


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1.3	~	2.3	GHz
通带损耗	/	/			2.8	dB
带内波动	/	/			2.0	dB
带外抑制	DC-1.2	GHz≥	30	(常温)		dB
带外抑制	2.4-6.5	GHz≥	30	(常温)		dB
带外抑制	2.4-6.5	GHz≥	27	(高低温)		dB
带外抑制	DC-1.2	GHz≥	27	(高低温)		dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀金
功率容量	5W设计保证
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

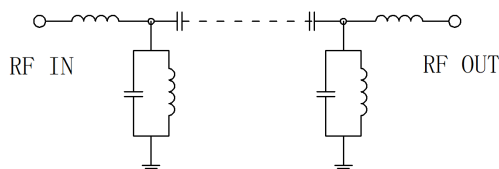


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
1200	25.44	31.11	-43.05	-43.05	2.56
1286	1.65	1.82	-2.78	-2.78	6.98
1371	1.32	1.32	-1.02	-1.02	2.70
1457	1.35	1.38	-0.85	-0.85	1.79
1543	1.41	1.45	-0.77	-0.77	1.43
1629	1.16	1.16	-0.65	-0.65	1.26
1714	1.01	1.05	-0.63	-0.63	1.18
1800	1.03	1.08	-0.63	-0.63	1.14
1886	1.10	1.11	-0.67	-0.67	1.17
1971	1.29	1.28	-0.77	-0.77	1.23
2057	1.47	1.45	-0.96	-0.96	1.26
2143	1.43	1.43	-1.04	-1.04	1.49
2229	1.12	1.12	-1.24	-1.24	2.08
2314	1.21	1.25	-2.34	-2.34	3.63
2400	5.24	8.42	-27.07	-27.07	2.39

外形结构图 (mm)

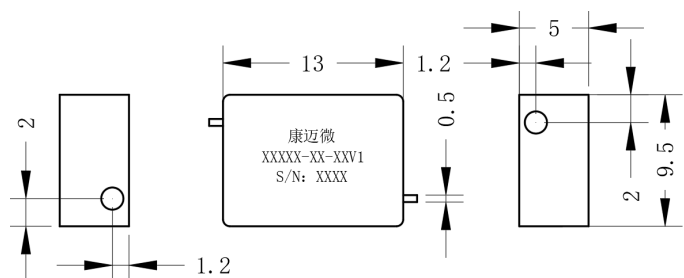

典型测试曲线图

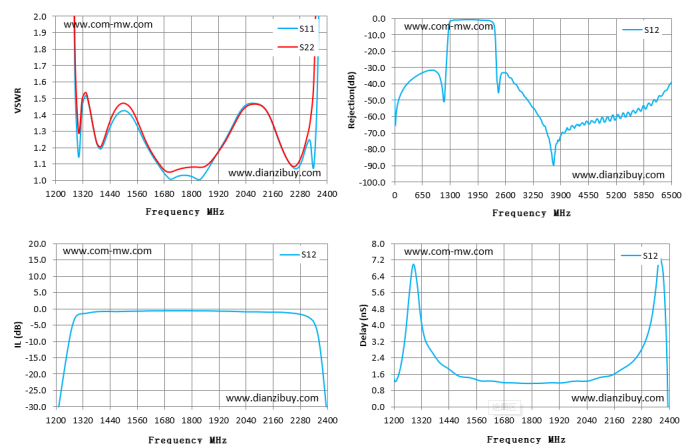

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------