

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	4	GHz
衰减范围	0	-	90	dB
插入损耗			4.3	dB
驻波比			1.4	

其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
衰减步进	1dB
接口形式	SMA-F
	接口材质外壳304 不锈钢
单键衰减精度	±1.2dB Max
多键衰减精度	±2.0dB Max (1-30dB) ; ±5.0dB Max (31-70dB) ; ±6dB Max (71-90dB)
工作温度	-10~+50℃设计保证


注意事项

1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。3、开关寿命5000次，以15-20次/秒速度运行5000次4、使用时轻按轻放，以免开关产生松动、弯曲等机械变形

参考实物图



外形结构图 (mm)

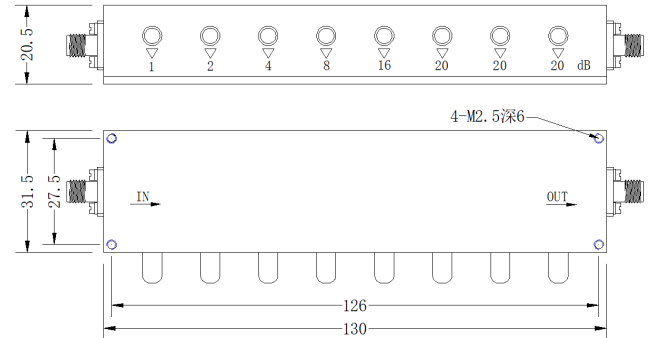

典型测试曲线图

