


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2018	~	2302	MHz
通带损耗	/	/			5.0	dB
带内波动	/	/			2.0	dB
带外抑制	DC-1920	MHz $\geq$	40			dBc
带外抑制	2400-3500	MHz $\geq$	40			dBc
通带驻波	/	/			1.6	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	0.5W设计保证
时延波动	≤ 6.5 ns
工作温度	-40~+70 $^{\circ}$ C
存储温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证

功能示意图

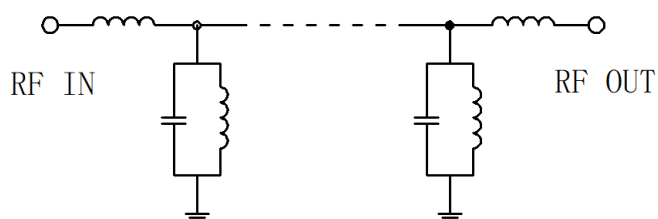


典型测试曲线图

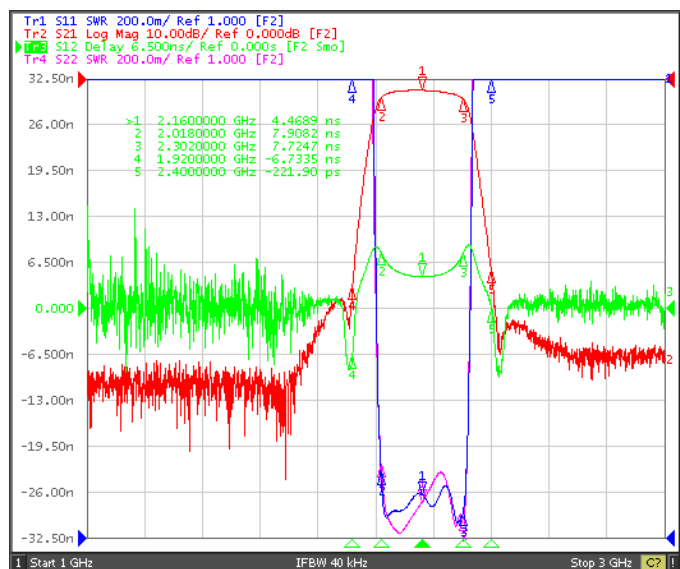


参考实物图




外形结构图 (mm)

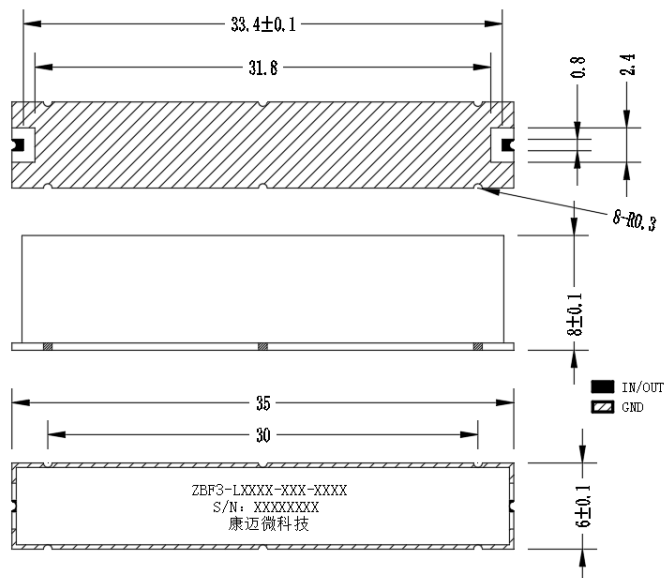

建议PCB布局图

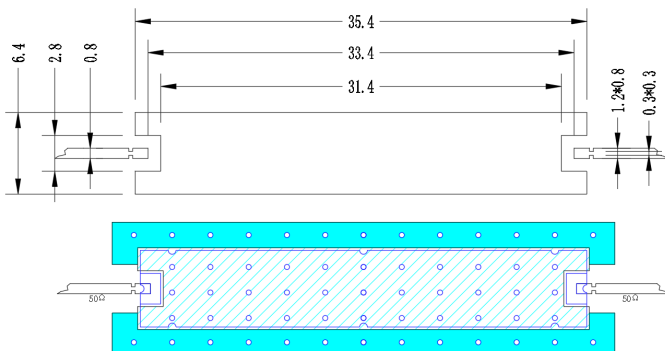

典型测试曲线图

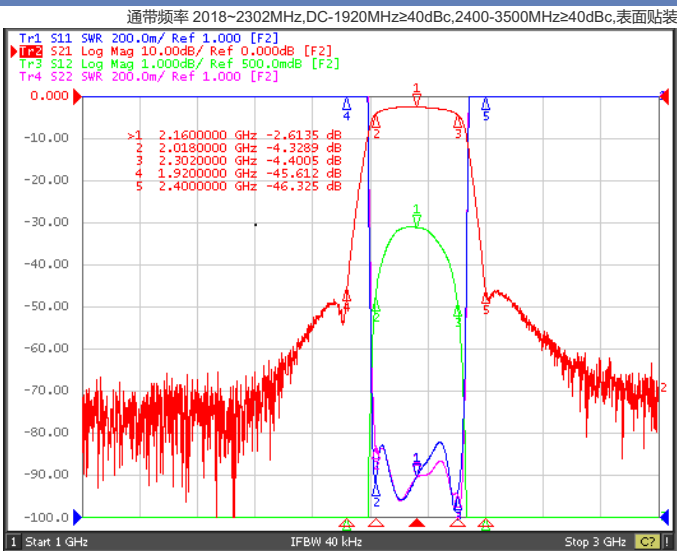

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊
3	频率大于2000MHz的微波多层板上开孔嵌入式安装滤波器要注意接地。