


SPRS TECHNOLOGIES

P/N: STHP8R0-H060

Thin Film Planar Filters
产品特点

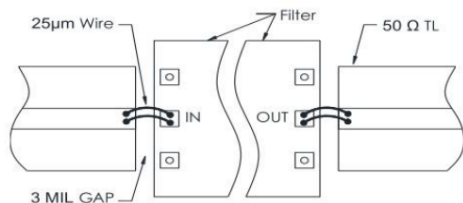
- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$



参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	8.0		20.0	GHz
插入损耗		1.0	1.2	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-5.6GHz	43	46	dBc

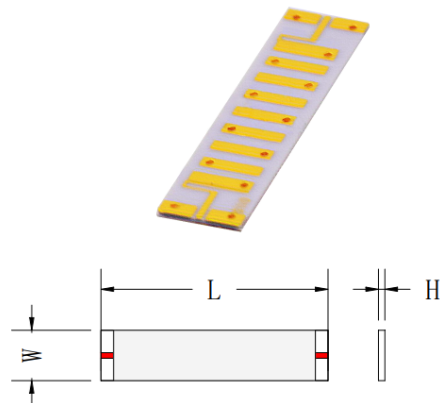
环境要求

最大输入功率	25	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$	

推荐装配图

注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**2.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

电路板 Rogers 5880, 10mil 厚	电路板 Rogers 4350, 10mil 厚
	
注: T型图形顶端基板白边 0.1mm; 频率 10GHz 以下无需匹配	

外形图


外形尺寸	L	W	H	单位
	4.5	3.5	0.254	mm

典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$
