


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1550	~	1620	MHz
通带损耗	/	/			0.6	dB
带内波动	/	/			0.4	dB
带外抑制	DC~1280	MHz≥			70	dB
带外抑制	1280~1400	MHz≥			60	dB
带外抑制	2000~6000	MHz≥			60	dB
通带驻波	/	/			1.5	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	20W设计保证
工作温度	-45~+75℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

外形结构图 (mm)

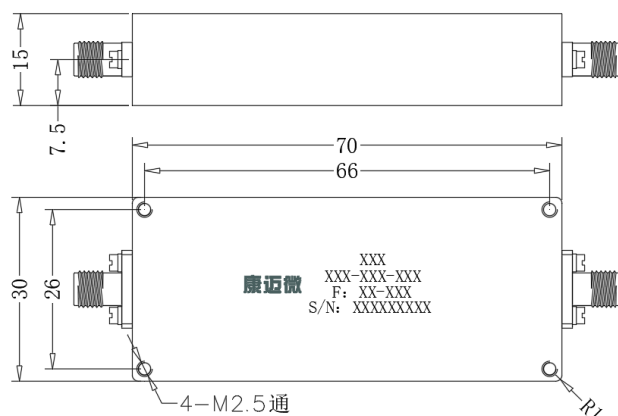

典型测试曲线图

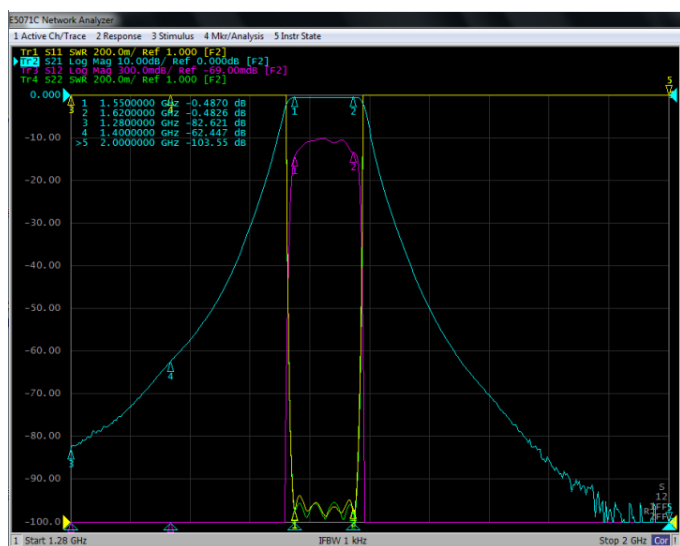

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------