

产品特点

宽带，大功率。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	4	~	8	GHz
衰减度	48	50	52	dB
衰减波动			±1.5	dB
输入驻波比			1.25	
输出驻波比			1.4	


其它参数

功率容量	1000W设计保证
输入端口	IN (WRD350)
输出端口	OUT (N-K)
波导口型号	WRD350
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	满功率下使用，建议外加风冷。


功率降额曲线

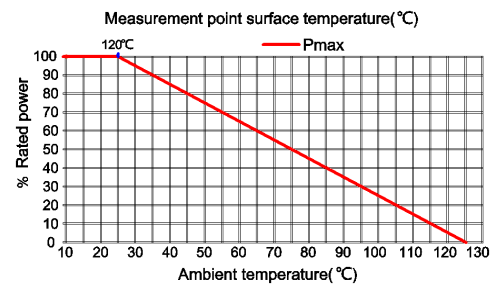

参考实物图



外形结构图 (mm)

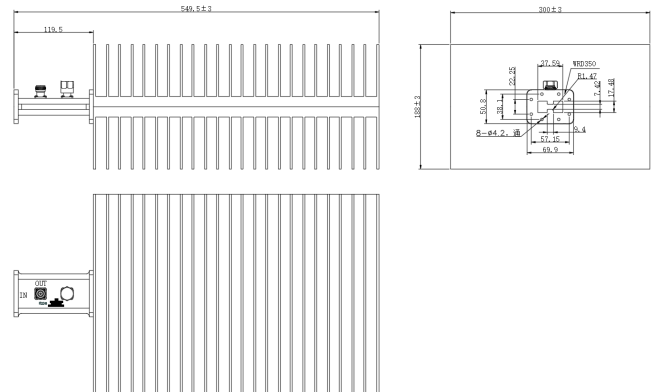

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备。