

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		1880	~	1920	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	1870	MHz
通带频率		1930	~	6000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
1800	-0.39	1.1
1870	-2.37	1.35
1875	-12.75	17.73
1880	-84.86	43.28
1888	-88.02	48.42
1890	-70.65	36.04
1896	-81.71	30.91
1900	-83.01	38.43
1906	-78.38	37.66
1910	-72.26	38.67
1916	-73.65	40.91
1920	-74.91	46.96
1925	-15.47	18.74
1930	-2.14	1.28
2000	-0.45	1.22


参考实物图



外形结构图 (mm)

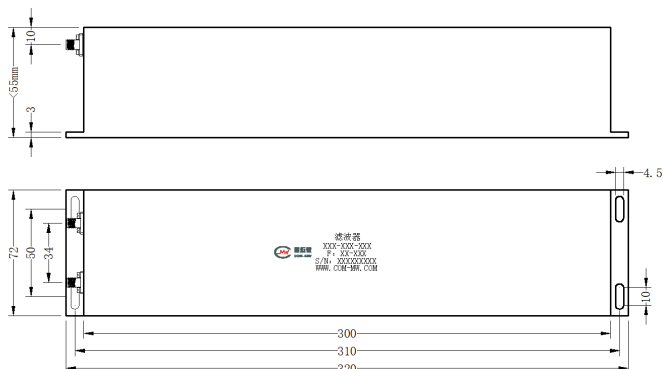

典型测试曲线图

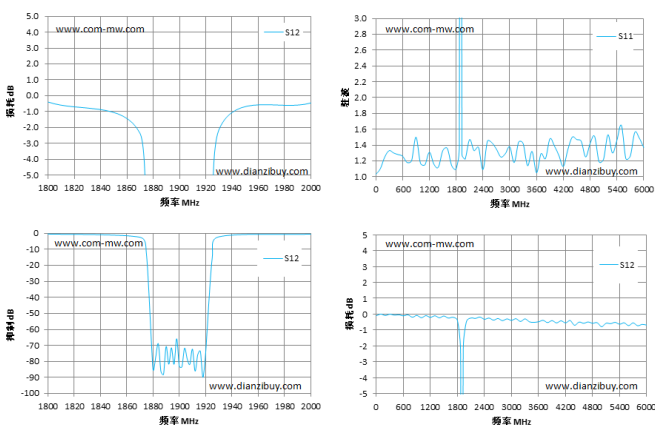

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。