


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	590	~	910	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-490	MHz $\geq$	40			dB
带外抑制	1100-2700	MHz $\geq$	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

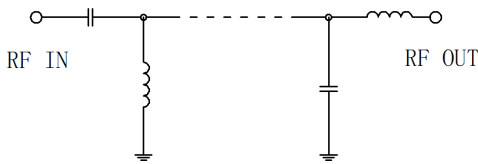


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
480	21.81	-55.78	6.41
524	17.35	-28.08	6.18
569	4.27	-5.78	11.56
613	1.21	-1.12	6.38
657	1.12	-0.97	4.72
701	1.19	-0.86	4.08
746	1.17	-0.98	3.72
790	1.06	-0.96	3.69
834	1.19	-0.99	3.94
879	1.06	-1.19	4.34
923	1.18	-1.6	5.98
967	3.01	-5.48	7.59
1011	12.34	-24.22	2.94
1056	16.99	-41.72	-0.95
1100	22.81	-61.89	-7.66


参考实物图



外形结构图 (mm)

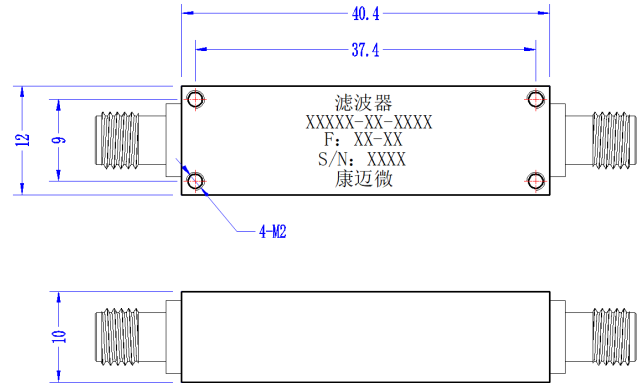

典型测试曲线图

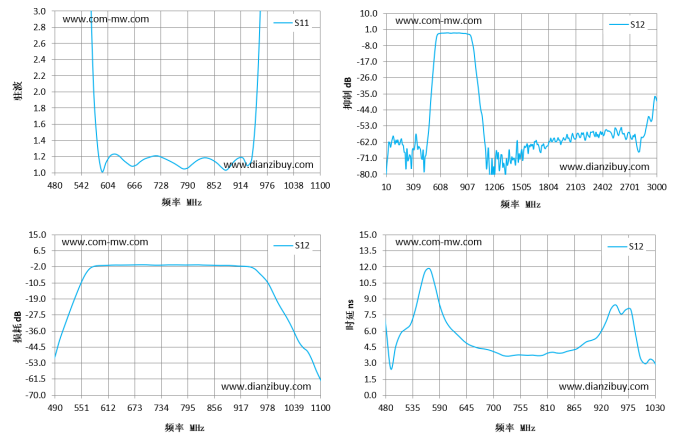

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。