


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10920	~	11170	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带外抑制	DC-6000	MHz≥	60			dB
带外抑制	6000-10620	MHz≥	50			dB
带外抑制	11470-15000	MHz≥	50			dB
带外抑制	15000-22000		60			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMP-M
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

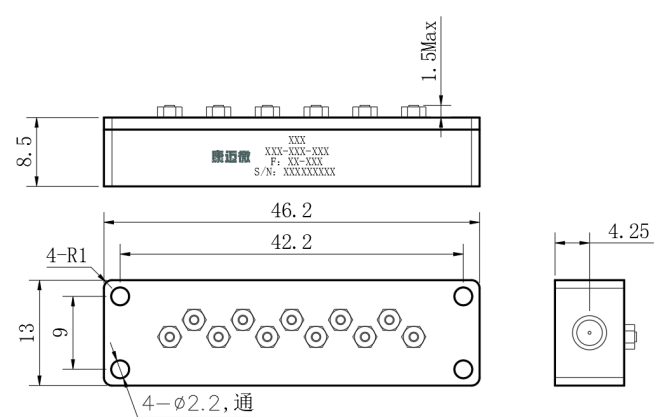

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。