

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1350	~	1650	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-1.08	GHz≥	40			dB
带外抑制	1.95-4.5	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
1080	66.22	59.69	-48.67	-48.67	1.36
1142	28.22	23.36	-28.37	-28.37	2.56
1204	7.33	6.46	-10.17	-10.17	5.58
1266	1.24	1.21	-1.94	-1.94	5.23
1329	1.43	1.4	-1.44	-1.44	3.55
1391	1.47	1.48	-1.36	-1.36	3.05
1453	1.45	1.43	-1.37	-1.37	2.89
1515	1.41	1.36	-1.42	-1.42	2.83
1577	1.27	1.19	-1.38	-1.38	3.05
1639	1.24	1.2	-1.76	-1.76	3.78
1701	1.68	2.34	-4.19	-4.19	5.79
1764	8.44	13.85	-21.23	-21.23	3.01
1826	13.62	34.94	-40.91	-40.91	-3.57
1888	12.41	66.68	-42.86	-42.86	1.3
1950	10.91	136.21	-56.93	-56.93	-4.34


参考实物图



外形结构图 (mm)

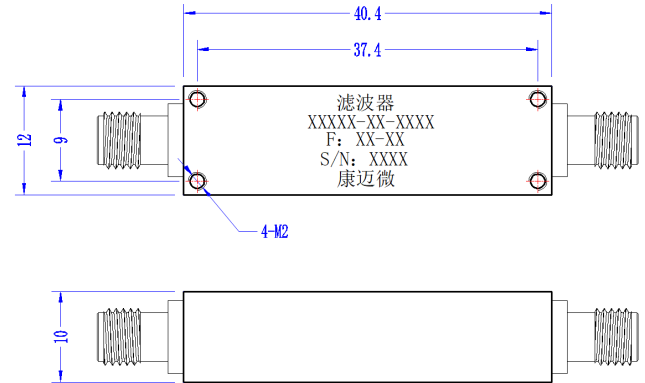

典型测试曲线图

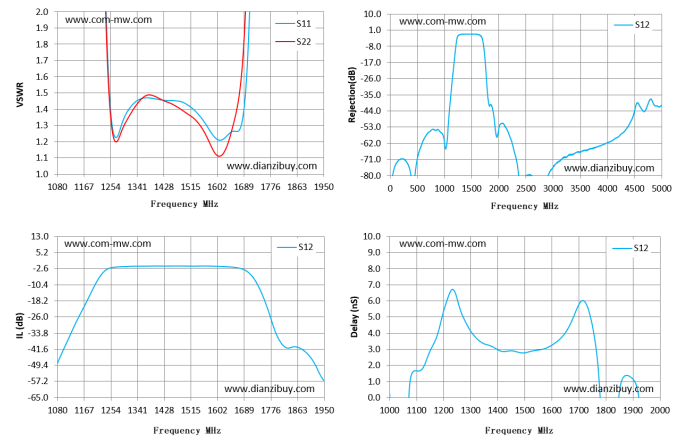

注意事项

- 1 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 2 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。