


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2100		MHz
通带损耗	/	/			4.5	dB
带内波动	/	/				dB
带外抑制	DC-2	GHz≥	70			dBc
带外抑制	2.2-4	GHz≥	70			dBc
通带驻波	/	/			1.50	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

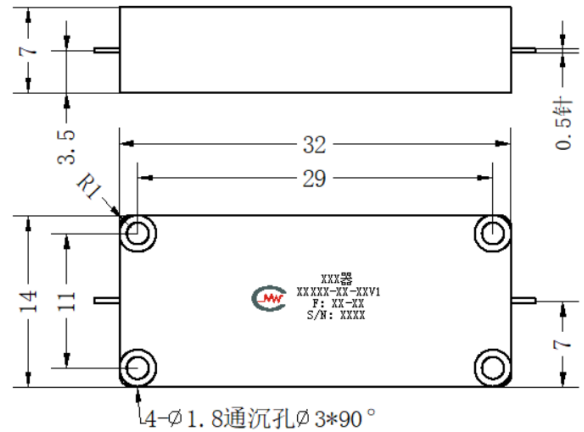

典型测试曲线图

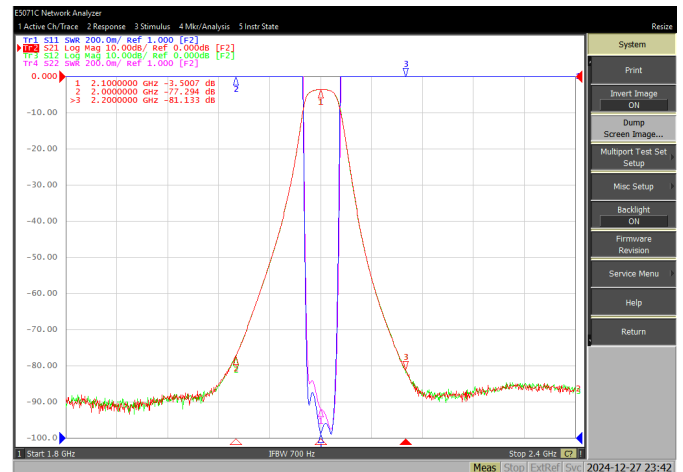

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。