


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	36.52	~	56.52	MHz
中心损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-30.52	MHz≥	40			dB
带外抑制	62.52	MHz≥	20			dBc
带外抑制	64.52-500	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


功能示意图

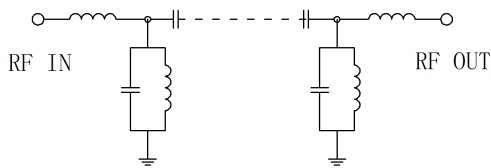

外形结构图 (mm)

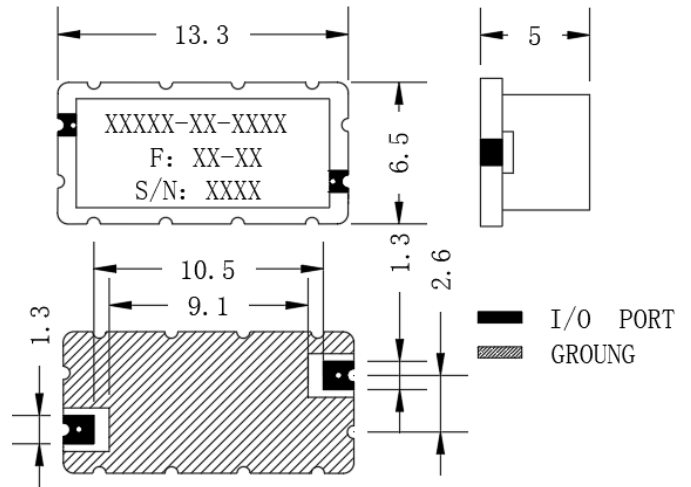

典型测试曲线图

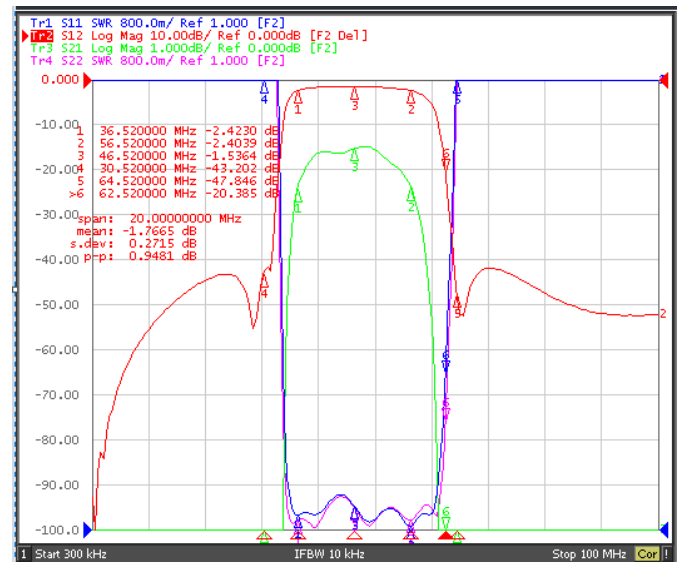

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。