

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	990	~	1130	MHz
通带损耗	/	/			0.6	dB
带外抑制	DC-0.95	GHz≥	40			dB
带外抑制	1.17-3.5	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.30	


其它参数

接口形式	TNC-K
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆喷三防
功率容量	2500W(2%占空比), 承受脉冲3000W(1%占空比)@设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
其它	防雨淋, 重量约230g.

参考实物图



外形结构图 (mm)

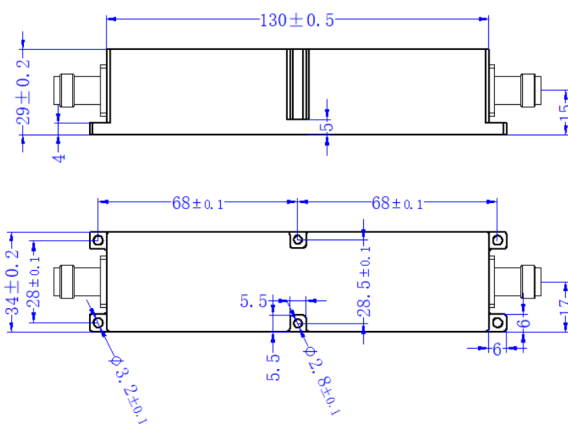

典型测试曲线图



注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。