

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		7.5		GHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带外抑制	$F_0 \pm 100$	MHz $\geq$	15			dBc
带外抑制	$F_0 \pm 2.5$	GHz $\geq$	90			dBc
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


参考实物图



外形结构图 (mm)

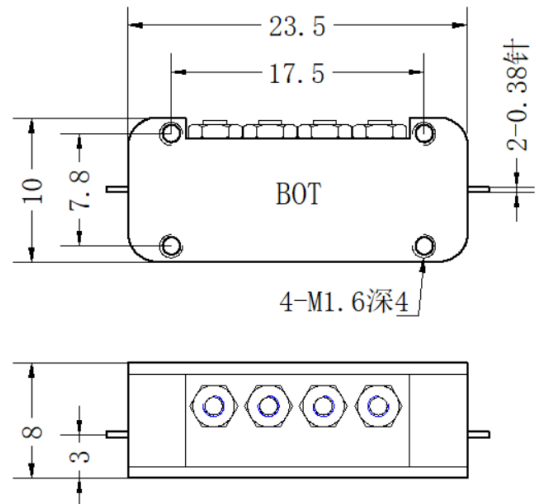

典型测试曲线图

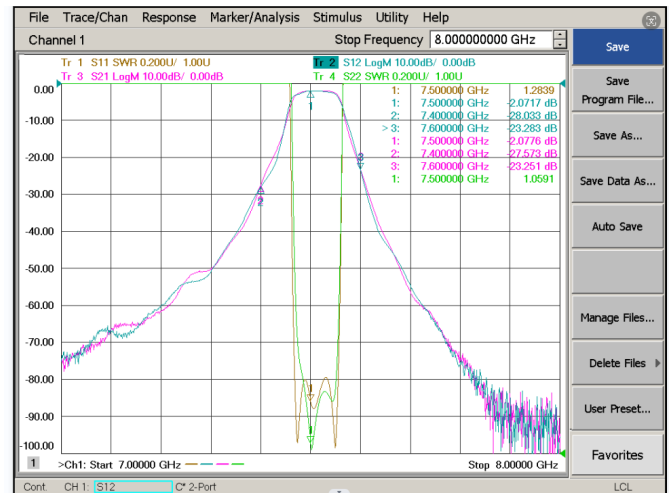

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。