

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	870	~	960	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-800	MHz≥	40			dB
带外抑制	1040-4000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.50	


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

参考实物图



外形结构图 (mm)

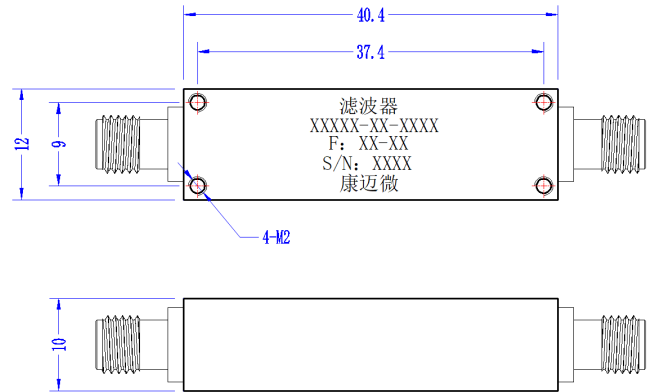

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。