

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	12	~	18	GHz
通带损耗	/	/			1.2	dB
带外抑制	DC-9.35	GHz≥	50			dB
带外抑制	20.7-30	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	15W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
11	10.44	11.2	-13.06	0.79
11.57	1.87	1.82	-1.93	0.76
12.14	1.58	1.64	-1.23	0.5
12.71	1.2	1.16	-0.83	0.44
13.29	1.68	1.7	-1.07	0.37
13.86	1.31	1.34	-0.84	0.35
14.43	1.29	1.28	-0.72	0.34
15	1.23	1.27	-0.73	0.33
15.57	1.41	1.42	-0.75	0.33
16.14	1.76	1.77	-1	0.33
16.71	1.22	1.34	-0.78	0.35
17.29	1.19	1.31	-0.91	0.38
17.86	1.23	1.24	-1.09	0.44
18.43	1.89	2.49	-2.61	0.63
19	14.4	21.14	-12.19	0.41


参考实物图



外形结构图 (mm)

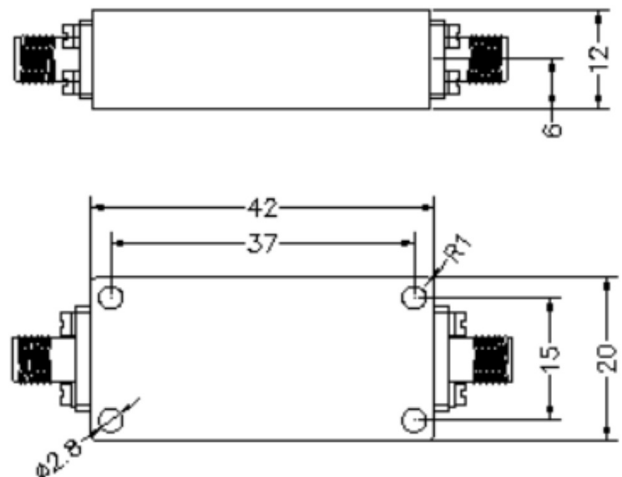

典型测试曲线图

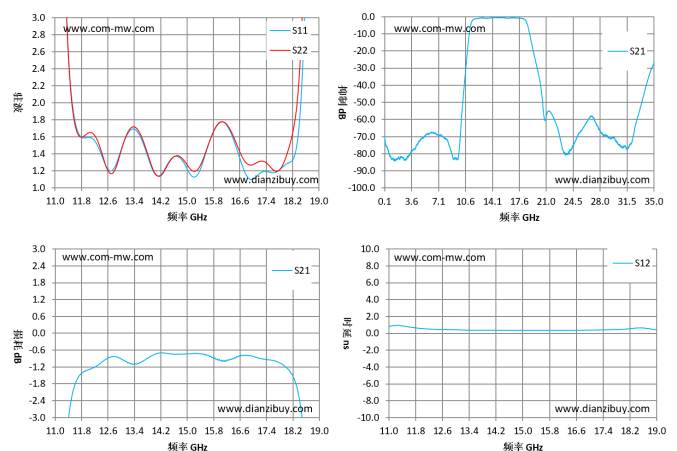

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。