

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.5	GHz
工作带宽	22.1-22.8	GHz
中心损耗	4.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-21.1GHz	dBc
带外抑制	40@23.6-29.0GHz	dBc

其它要求：设计保证



承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85°C
储存温度	-55 ~ +125°C
外形尺寸	L : 7.0 , W : 3.0 , h : 0.26

外形图：端口居中



推荐装配图




PCB Rogers5880, h: 0.254mm	PCB Rogers4350B, h: 0.254mm
	

注意事项

- 1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
- 2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
- 3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C) , 载体厚度 ≥ 0.2mm;
- 4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图

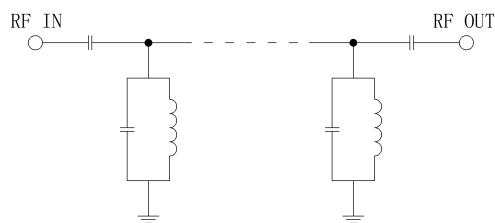

典型曲线

