

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		5150	~	5850	MHz
阻带抑制	≥	50			dB
通带频率		DC	~	5000	MHz
通带频率		6070	~	18000	MHz
通带损耗				2	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	20W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB
4800	1.4	-0.65
5000	1.68	-2.37
5100	3.16	-44
5300	5.67	-65
5400	5.37	-59
5500	5.57	-63
5700	5.96	-65
5800	5.49	-67
5900	3.07	-44
6000	1.66	-2.44
6200	1.4	-0.62


参考实物图



外形结构图 (mm)

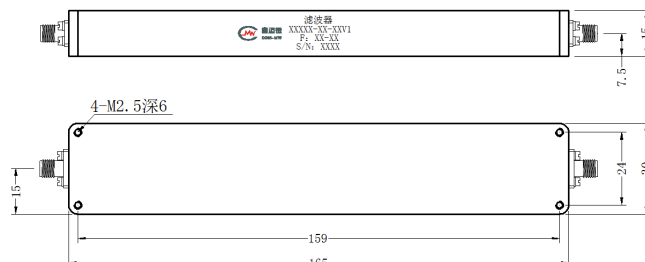

典型测试曲线图

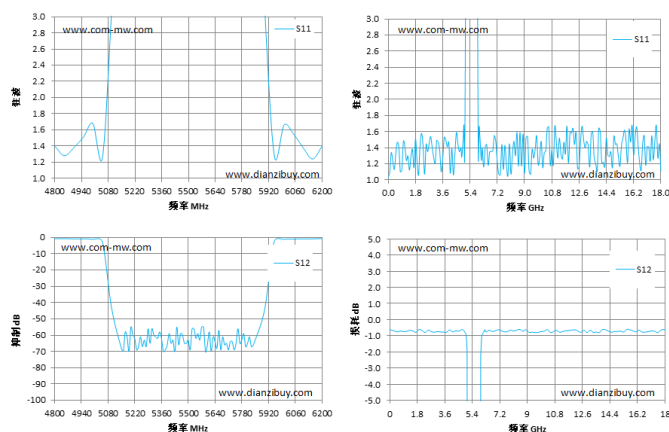

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。