

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2400	~	2500	MHz
通带损耗	/	/			0.6	dB
带内波动	/	/			0.3	dB
带外抑制	DC-2300	MHz≥	45			dB
带外抑制	2600-8000	MHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.5	
回波损耗	/	/				dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	50W设计保证
工作温度	-20~+60℃设计保证


典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
2300	-47.16	108.62
2321	-39.28	107.88
2342	-28.74	110.91
2364	-13.2	36.12
2385	-0.62	1.09
2407	-0.38	1.13
2428	-0.39	1.24
2450	-0.4	1.26
2471	-0.36	1.11
2492	-0.45	1.32
2514	-0.48	1.18
2535	-3.14	4.09
2557	-22.72	211.94
2578	-36.21	2093.38
2600	-46.83	950.66


参考实物图



外形结构图 (mm)

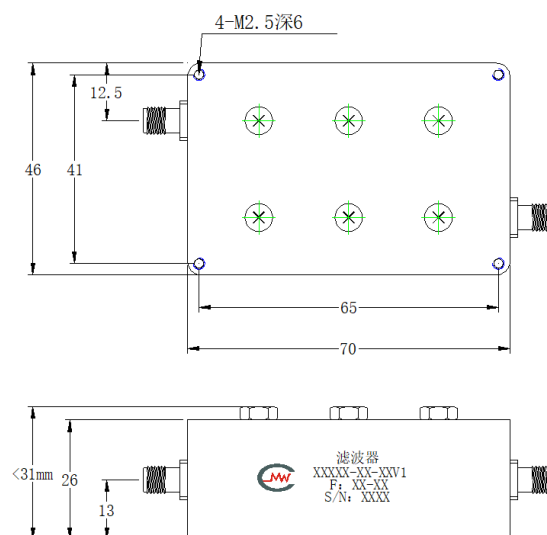

典型测试曲线图

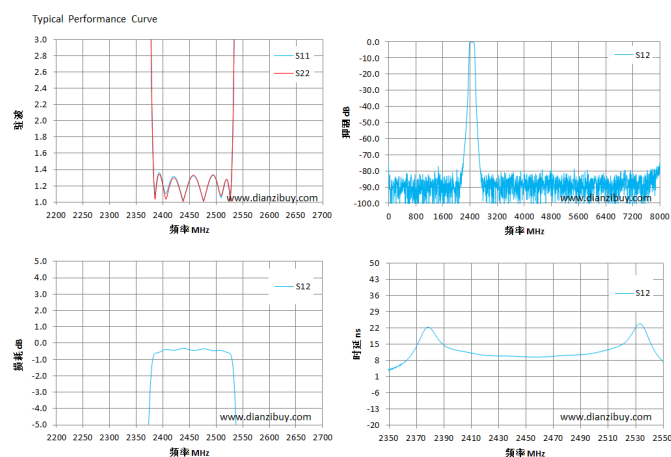

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。