


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	55	~	85	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-42	MHz≥	40			dBc
带外抑制	98-500	MHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.50	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


参考实物图



外形结构图 (mm)

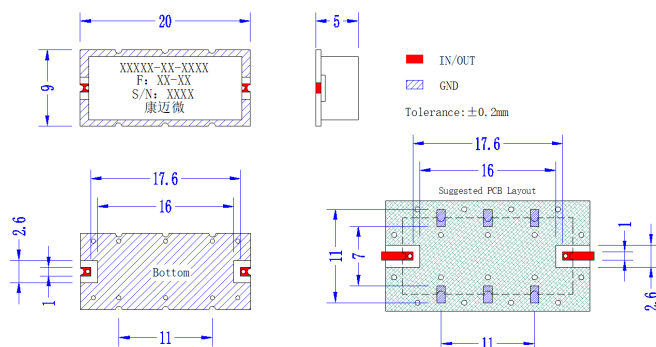

典型测试曲线图

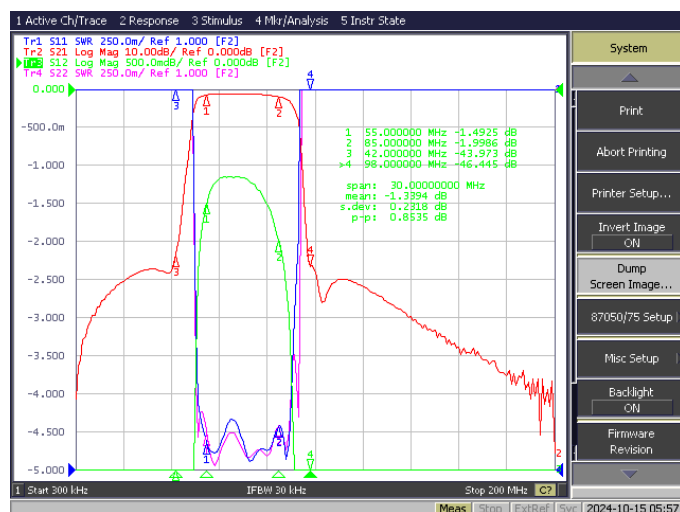

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊

产品不可用于违法用途，违法使用造成的损失由客户承担。