

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	1000	MHz
增益	25			dB
增益平坦度		±1.5		dB
噪声系数			2.5	dB
驻波比		2		
P-1dBm	15			dBm
最大输入功率			10	dBm

产品应用

接口形式	N-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	阳极化处理 (蓝色)
工作温度	-20~+50℃设计保证
特点	支持AC供电、直流供电


使用说明

1	供电方式1	标准AC接口, 输入电压范围110-250V
2	供电方式2	直流供电, 接口DC5.5mm(外径)*2.1mm(内孔径)的电源适配器供电
3	开关使用说明	开关带上电指示, 上电后灯亮, AC 和DC供电任一电源上电, 开通后即可使用, 不能同时上电使用。


配件清单

1	标配	AC国标品字电源线1条	√
2	选配	电源适配器1个	×
3	选配	射频线1m	√

参考实物图



外形结构图 (mm)

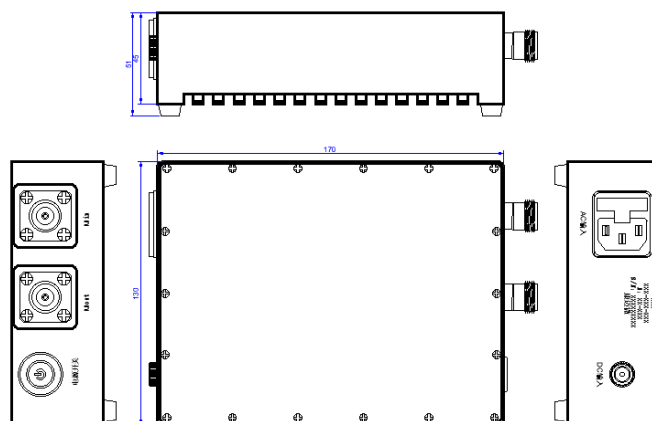

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。
3	直接连接天线时, 一定要做静电防护, 否则容易烧放大器。