


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	22.3	~	23.3	GHz
通带损耗	/	/			4	dB
带内波动	/	/			2	dB
带外抑制	DC-21.8	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	23.4-23.8	GHz $\geq$	35			dB
带外抑制	23.8-35	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMP-F or K半掩纵
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

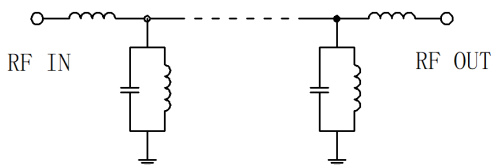


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
22.00	28.64	24.73	-63.18	2.25
22.11	20.13	21.15	-41.72	2.37
22.21	11.19	14.07	-20.98	3.12
22.32	1.10	1.19	-1.83	3.99
22.43	1.12	1.18	-1.35	4.07
22.54	1.20	1.23	-1.36	3.53
22.64	1.26	1.29	-1.38	3.10
22.75	1.17	1.18	-1.08	2.96
22.86	1.25	1.28	-1.45	2.96
22.96	1.15	1.17	-1.21	3.08
23.07	1.04	1.04	-1.29	3.41
23.18	1.31	1.31	-1.85	4.11
23.29	1.16	1.07	-1.91	3.90
23.39	5.77	6.34	-47.32	3.23
23.50	21.82	20.83	-52.02	1.82


参考实物图



外形结构图 (mm)

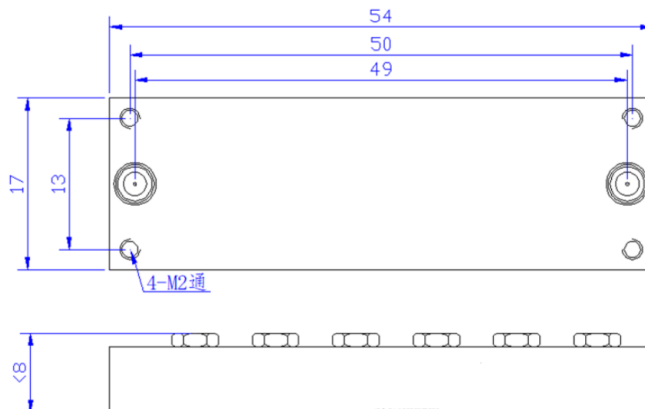

典型测试曲线图

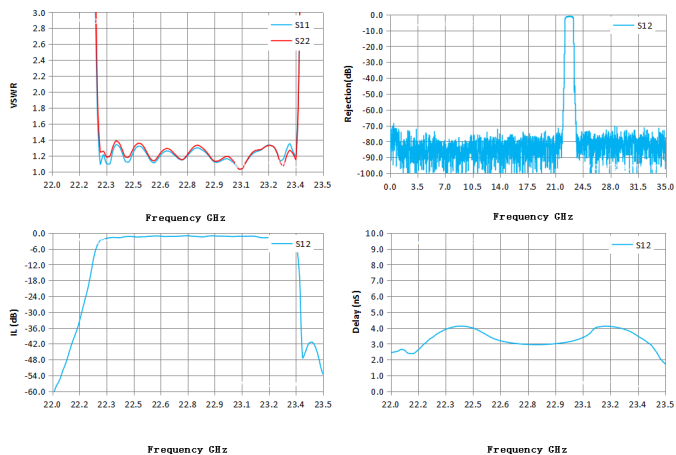

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。