


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	350	~	11000	MHz
通带损耗	350	8500			2	dB
通带损耗	8500	11000			2.5	dB
带内波动	/	/			2	dB
带外抑制	DC-160	MHz≥	70			dB
带外抑制	160-220	MHz≥	40			dB
带外抑制	220-260	MHz≥	20			dB
通带驻波	/	/			1.8	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证


功能示意图

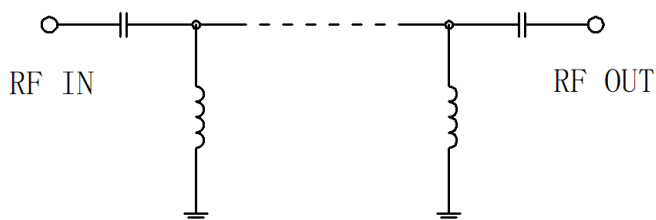


典型测试曲线图

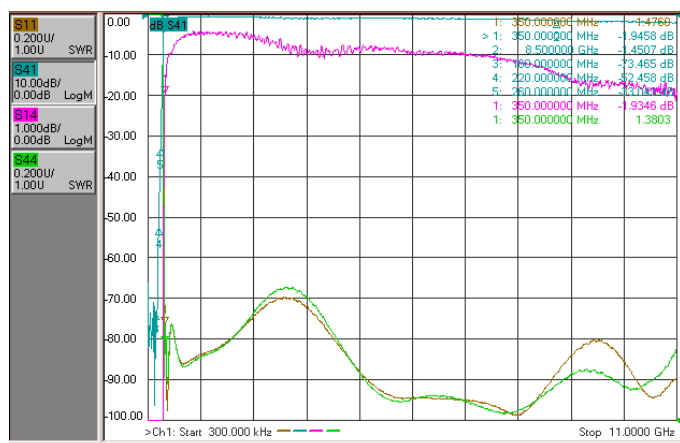

外形结构图 (mm)

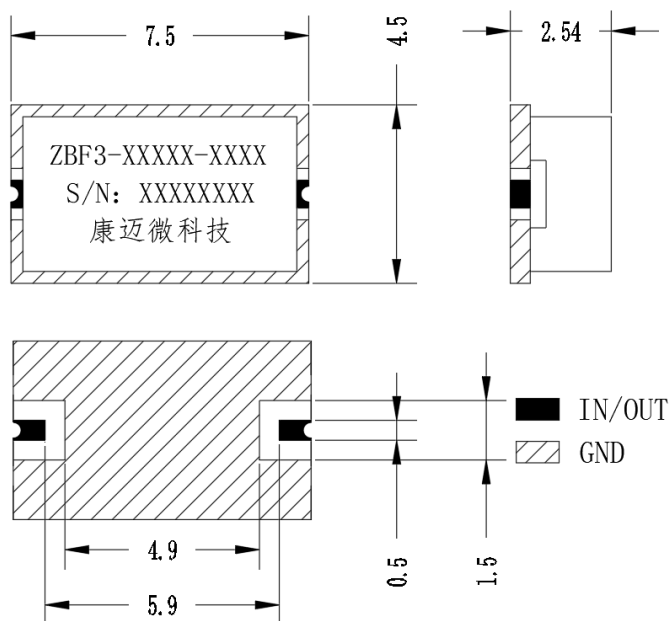

建议PCB布局图

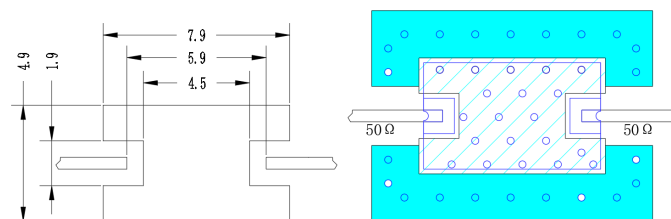

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊