


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		823	~	839.2	MHz
阻带抑制	≥	70			dB
通带频率		DC	~	820	MHz
通带频率		842	~	3000	MHz
通带损耗				5	dB
通带驻波				3	

其它参数

接口形式	L29-K
接口材质	外壳铜镀镍
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-0~+25℃设计保证

外形结构图 (mm)

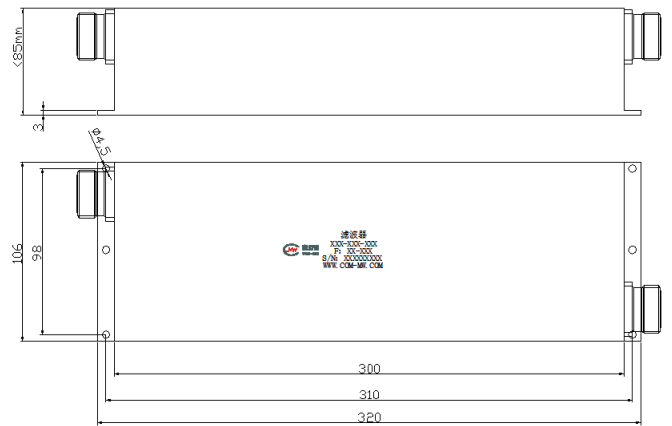

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------