

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2080	~	2120	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-2040	MHz≥	20			dBc
带外抑制	2300-3500	MHz≥	35			dB
通带驻波	/	/			1.5	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铝6061
时延波动	≤3.5ns2080-2110MHz
时延波动	≤0.7ns2090-2100MHz
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证


参考实物图



外形结构图 (mm)

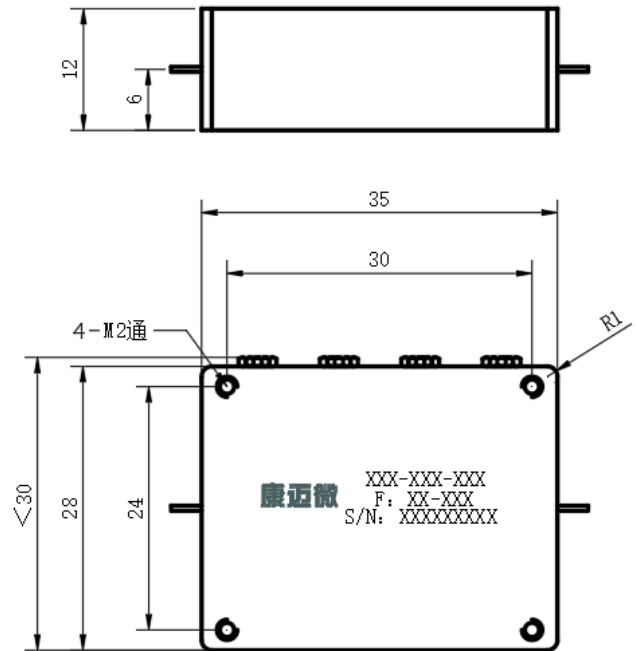

典型测试曲线图

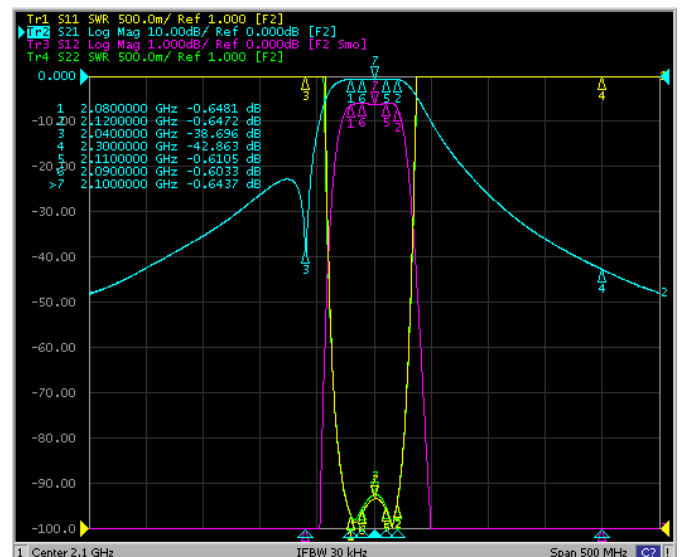

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。