

产品特点

低损耗，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	19.2	~	21.2	GHz
通带损耗	/	/			0.6	dB
带外抑制	DC-17.2	GHz≥	60			dB
带外抑制	23.2	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.3	

其它参数

接口形式	波导口
波导法兰型号	FBP220
表面	黑色烤漆
功率容量	50W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S22 驻波	S33 驻波	S12 损耗 dB
17.2	44.68	68.39	-72.07
17.63	1185.8	82.41	-61.63
18.06	102.45	47.66	-48.32
18.49	53.7	31.57	-30.59
18.91	5.46	5.34	-3.56
19.34	1.08	1.05	-0.15
19.77	1.15	1.1	0.01
20.2	1.01	1.01	-0.12
20.63	1.04	1.11	-0.3
21.06	1.03	1.03	-0.27
21.49	4.05	3.69	-2.54
21.91	196.04	367.44	-25.88
22.34	379.79	2232.61	-41.88
22.77	628.55	1728.97	-53.54
23.2	772.68	711.88	-64.09


参考实物图



外形结构图 (mm)

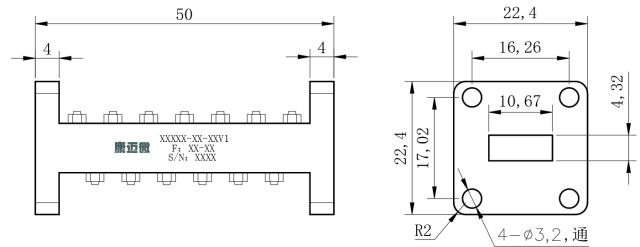

典型测试曲线图

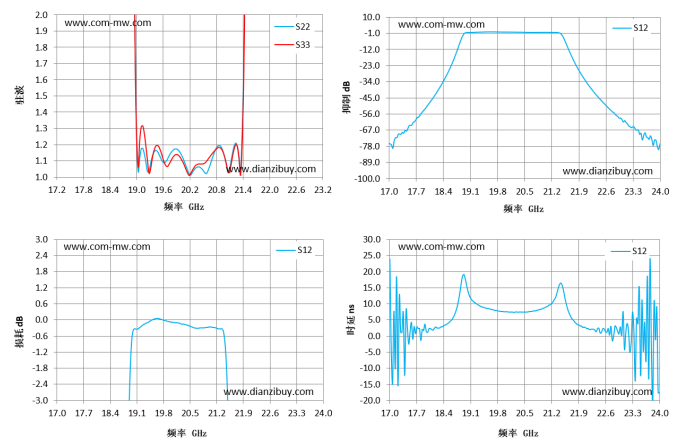

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。