


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	24	~	28	GHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	DC-22	GHz≥	65			dB
带外抑制	30-46	GHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	2.92-K可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

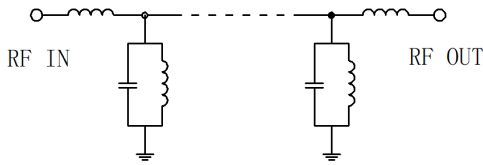


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
22.5	35.46	-57.7	0.31
23	26.89	-36.67	0.45
23.5	5.32	-5.91	1.48
24	1.3	-1.12	1.09
24.5	1.5	-1.2	0.86
25	1.47	-1.09	0.79
25.5	1.2	-0.99	0.76
26	1.38	-1.05	0.74
26.5	1.41	-1.08	0.74
27	1.16	-0.92	0.79
27.5	1.37	-1.04	0.85
28	1.38	-1.19	1.05
28.5	5.26	-7.37	1.36
29	23.04	-36.33	0.41
29.5	22.57	-54.87	0.29


参考实物图



外形结构图 (mm)

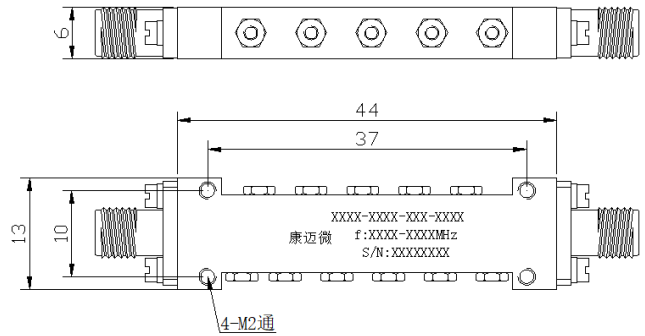

典型测试曲线图

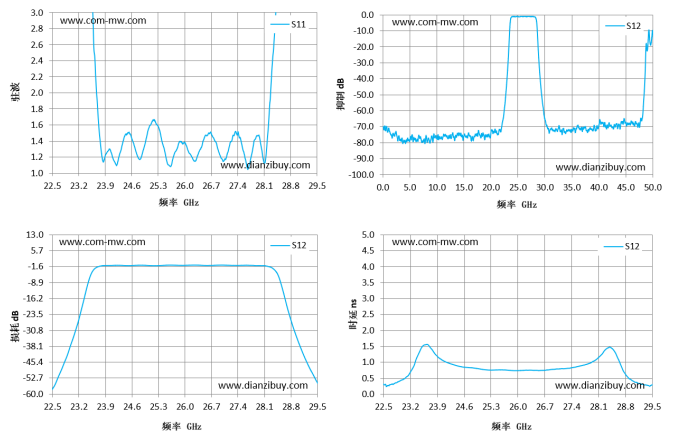

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。