


## 主要参数

| 参数   | 频率       | /    | 最小  | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|----------|------|-----|----|-----|-----|
| 通带频率 | /        | /    | 230 | ~  | 320 | MHz |
| 通带损耗 | /        | /    |     |    | 3.0 | dB  |
| 带内波动 | /        | /    |     |    | 1.5 | dB  |
| 带外抑制 | DC-180   | MHz≥ | 40  |    |     | dBc |
| 带外抑制 | 360-1000 | MHz≥ | 40  |    |     | dBc |
| 通带驻波 | /        | /    |     |    | 1.5 |     |
| 回波损耗 | /        | /    |     |    |     | dB  |


## 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | 表面贴装         |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 功率容量 | 5W设计保证       |
| 工作温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |


## 功能示意图

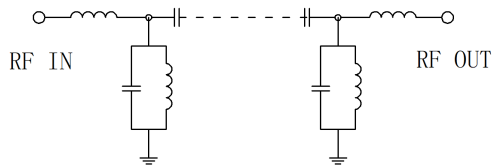


## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

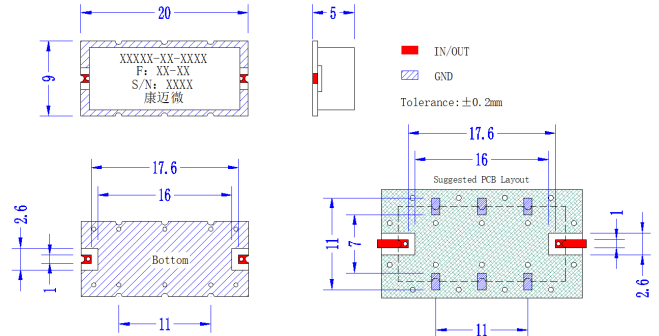

## 典型测试曲线图

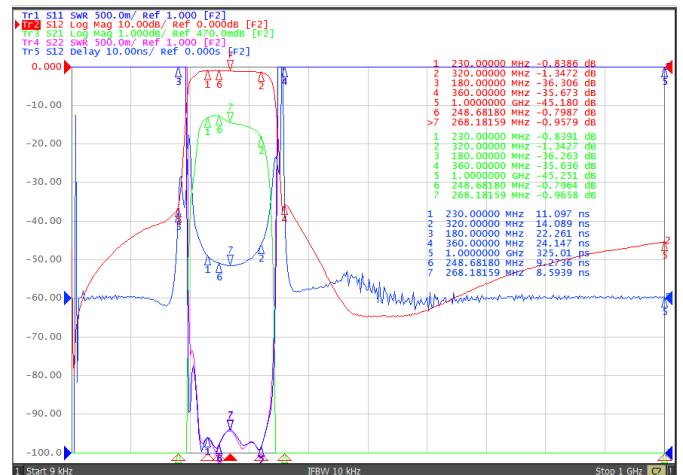

## 注意事项

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊           |