


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10.3	~	10.9	GHz
衰减范围	0	~	50	dB
增益	60			dB
噪声系数			1.5	dB
驻波比			2	
P-1	10			dB

其它参数

阻抗	50Ω
接口形式	SMA可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
表面	本导
工作电压	+12V
工作电流	200mA
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	J30J连接器供电和控制


链路框图

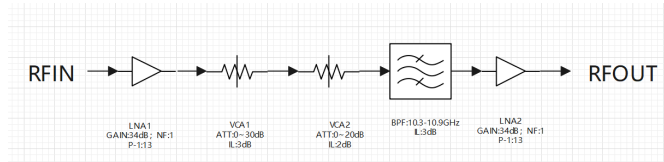

参考实物图



外形结构图 (mm)

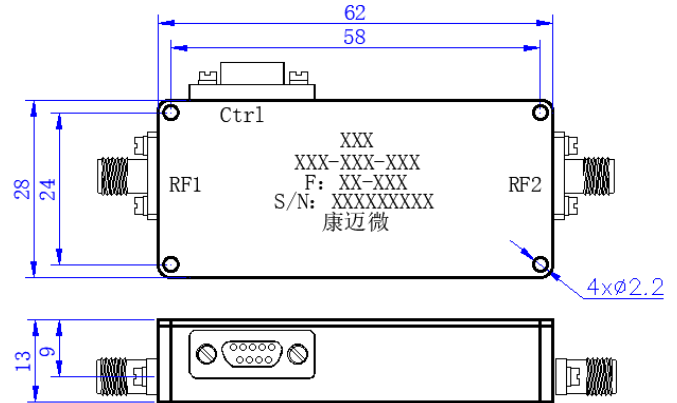

J30J-9连接器引脚定义

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
定义	+12V	GND	VS1	VC1	VS2	VC2	NC	NC	NC

注意事项

- 1、清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗；
- 2、本产品属于静电敏感器件，安装或存储注意防静电；
- 3、整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。