

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	18	~	26	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
带外抑制	DC-15	GHz≥	50			dBc
带外抑制	29	GHz≥	50			dBc
带内波动	/	/				dB

其它参数

接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	15W
工作温度	-40~+70℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
17	10.63	-2.3
17	10.63	-1.21
18	1.13	-0.96
19	1.15	-0.66
20	1.22	-0.72
20	1.22	-0.72
21	1.22	-0.75
22	1.18	-0.67
23	1.07	-0.84
24	1.17	-0.75
24	1.17	-0.75
25	1.05	-0.95
26	1.35	-1.27
27	24.81	-22.3
28	13.85	-51.95


参考实物图



外形结构图 (mm)

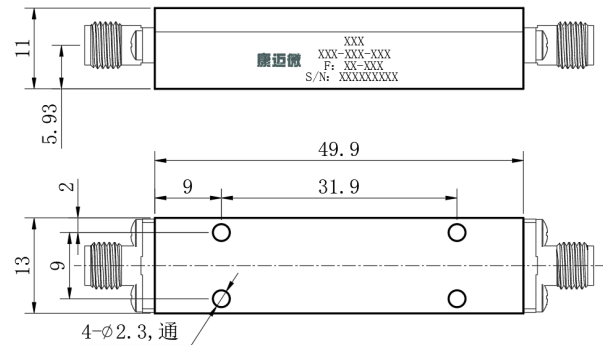

典型测试曲线图

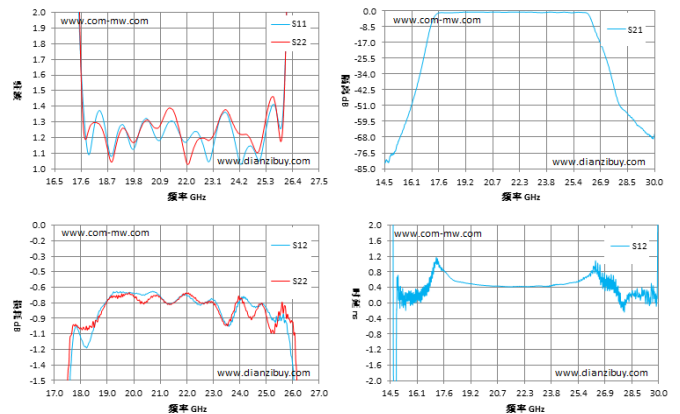

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。