

产品特点

宽带，高隔离度。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	2000	MHz
插入损耗		1.5		dB
隔离度		18		dB
输入驻波比		1.8		
输出驻波比		1.8		
幅度平衡		1		dB
相位平衡		±3		°

其它参数

功率容量	1W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证

端口定义

公共端口	6
分配端口	3，4
接地端口	1
接1.3pf电容	2，5

参考实物图



外形结构图（mm）



典型测试曲线图




注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

COM-MW TECHNOLOGY

2~2000MHz,1W,2路,0°,表面贴装

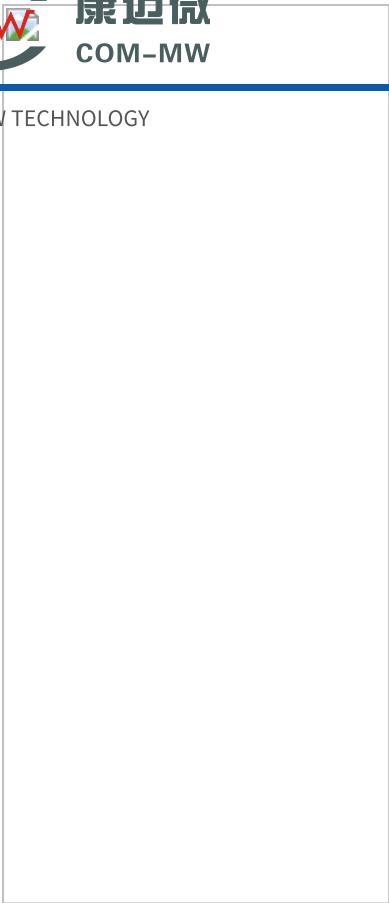

典型电路图

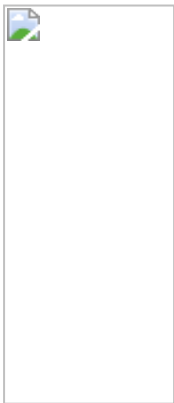

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。