


主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率			3.56	~	6.04	GHz
通带损耗					1.50	dB
带外抑制	7.12	GHz $\geq$	35			dBc
带外抑制	3.0	GHz $\geq$	35			dBc
带外抑制	2.47	GHz $\geq$	75			dBc
带外抑制	8.43-11.5	GHz $\geq$	75			dBc
通带驻波					1.6	


其它参数

接口形式	SMA-K可拆0.38mm针
阻抗	50 Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-45~+60 $^{\circ}$ C
存储温度	-55~+85 $^{\circ}$ C
带内波动	3.56-6.04GHz通带内每间隔160MHz带宽内 $\leq$ 1.0

外形结构图 (mm)

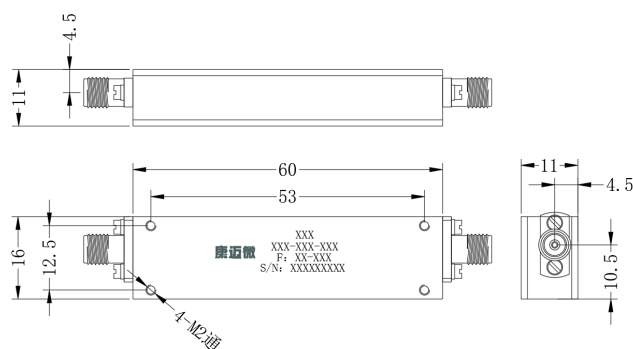

典型测试曲线图

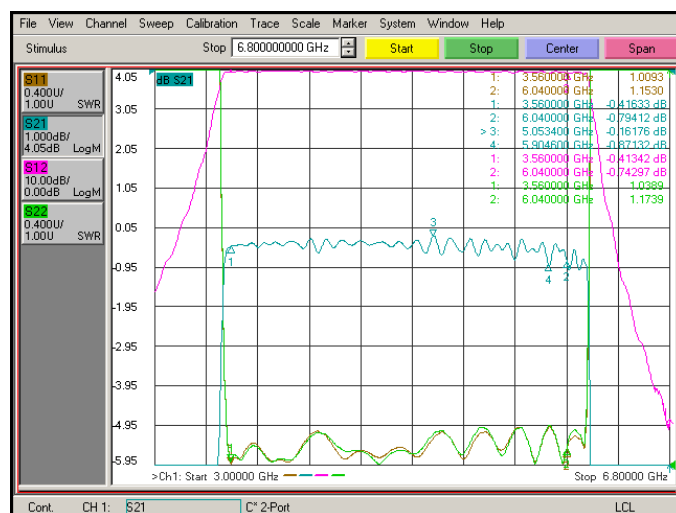

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125 $^{\circ}$ C的情况, 订货前与我们协商。