

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	4500	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	5-10	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1.04	1.03	-0.06	0.55
0.52	1.39	1.37	-0.3	0.53
1.02	1.19	1.21	-0.24	0.54
1.5	1.24	1.24	-0.34	0.55
2.01	1.35	1.35	-0.39	0.57
2.51	1.07	1.05	-0.39	0.6
3.02	1.25	1.21	-0.55	0.65
3.56	1.33	1.27	-0.72	0.75
4.01	1.17	1.21	-0.84	0.94
4.51	1.69	1.62	-2.03	2.11
5.02	32.68	34.29	-58.74	-1.82
5.52	31.93	29.45	-63.06	0.25
6	31.17	26.07	-64.4	0.33
6.51	29.59	23.53	-67.95	0.27
7.02	29.34	24.77	-71.61	-0.01


参考实物图



外形结构图 (mm)

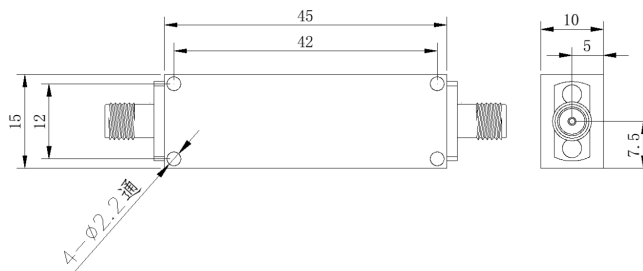

典型测试曲线图

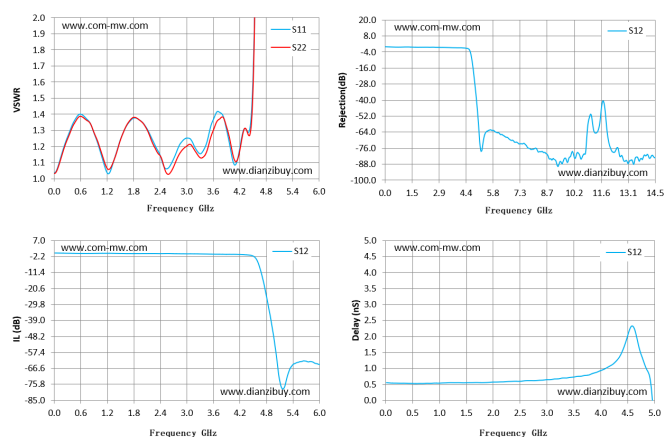

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。