

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		1105		MHz
通带频率	/	/	960	~	1250	MHz
通带损耗	/	/			0.8	dB
-1dB带宽	/	/	290			MHz
带外抑制	DC-860	MHz≥	65			dBc
带外抑制	1350-2000	MHz≥	65			dBc
通带驻波	/	/		1.4	1.6	


其它参数

接口形式	N -F or K可拆0.8mm针
阻抗	50Ω
表面	本导
平均功率	50W设计保证
产品外壳材料	铝3A21, 内部结构件选用铝合金5A06
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
重量	≤255g(含连接器)
其它	密封要求: 激光封焊


参考实物图



外形结构图 (mm)

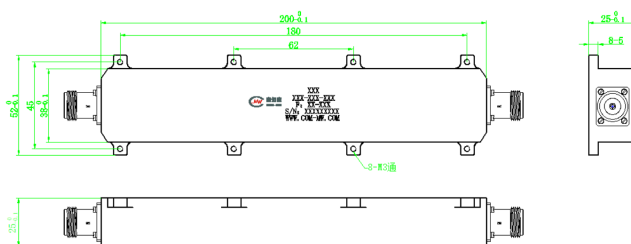

典型测试曲线图

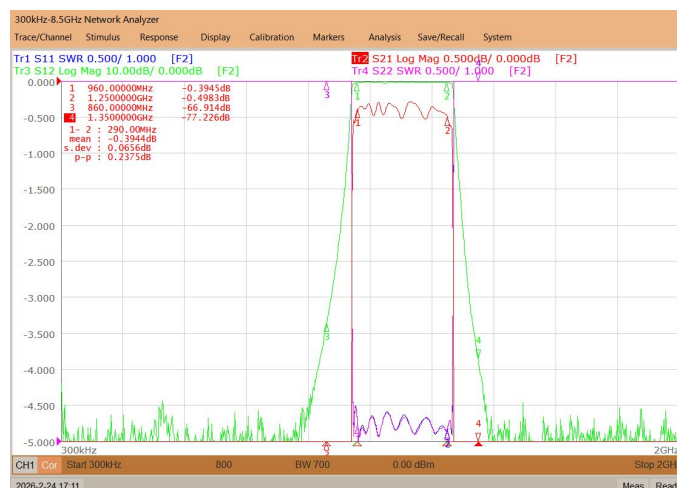

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。
3	频率大于2000MHz的微波多层板上开孔嵌入式安装滤波器要注意接地。