


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	48.5	~	53	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-35	GHz≥	50			dBc
带外抑制	39-44	GHz≥	50			dBc
带外抑制	60.5-61.5	GHz≥	70			dBc
带外抑制	61.5-66	GHz≥	75			dBc
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	2.4-K可拆0.3mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
时延波动	≤1ns
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	48.5G-53G相位非线性度：≤10°；47.5G-53G带内平坦度：≤0.7dB；47.5G-53G相位非线性度：≤25°

外形结构图 (mm)

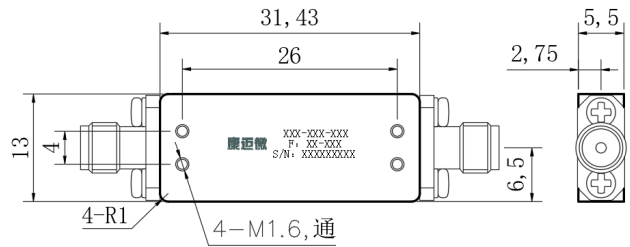

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。