

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5000	~	8500	MHz
通带损耗	/	/			3	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	10-18	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			2	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针
阻抗	50Ω
相位一致性	≤±5°
工作温度	-40~+70℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

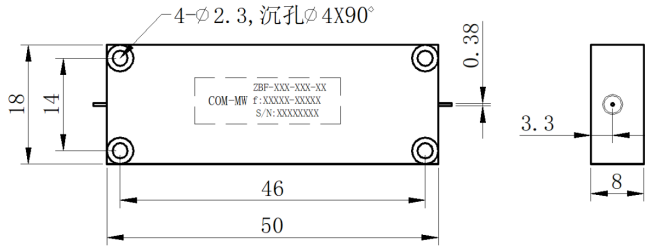

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。