

主要参数

参数	频率	最小	典型	最大	单位
通带频率		80	~	120	MHz
通带损耗				1.5	dB
带内波动				1	dB
带外抑制	DC-65 MHz≥	40			dB
带外抑制	150-900 MHz≥	40			dB
通带驻波				1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	2W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-45~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
65	26.29	16.57	-49.34	51.46
71	6.58	3.26	-11.03	90.06
77	1.37	1.5	-1.87	48.35
83	1.22	1.29	-1.12	29.6
89	1.09	1.18	-0.89	23.13
95	1.28	1.31	-0.87	20.09
101	1.36	1.37	-0.89	18.91
108	1.19	1.18	-0.88	19.61
114	1.13	1.08	-0.97	21.54
120	1.21	1.28	-1.26	25.85
126	1.58	1.77	-2.2	35.85
132	4.23	2.35	-6.45	57.35
138	14.74	7.92	-28.96	-4.05
144	22.95	24.66	-45.26	-7.81
150	27.9	47.19	-58.75	-65.95


参考实物图



外形结构图 (mm)

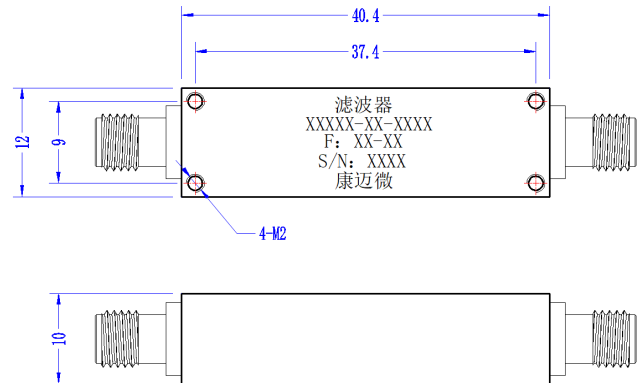

典型测试曲线图

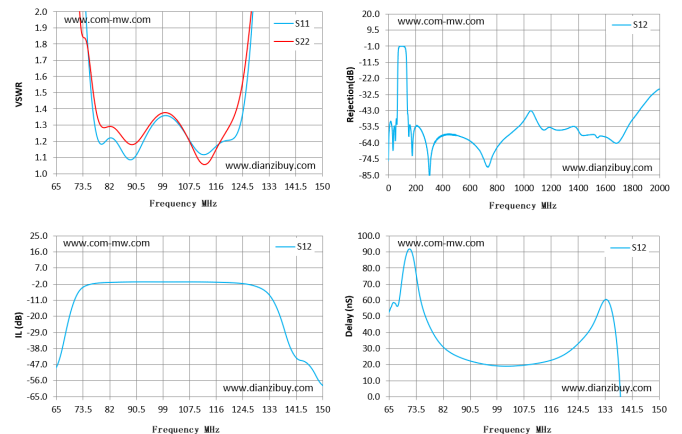

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。