


主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率			7700	~	8500	MHz
通带损耗					2.0	dB
带内波动					1.0	dB
带外抑制	DC-7.3	GHz≥	60			dBc
带外抑制	8.85-17	GHz≥	60			dBc
通带驻波					1.50	

其它参数

接口形式	SMP-J
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+85℃

外形结构图 (mm)

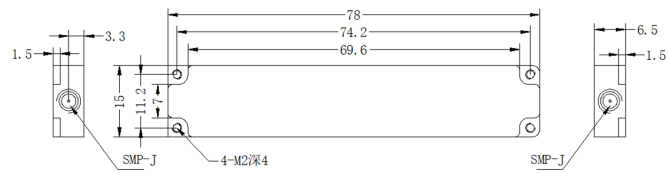

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。