

产品特点

高矩形系数，小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	56.3	~	63.7	MHz
中心损耗	/	/		19	19.8	dB
3dB带宽	/	/		7.1	7.5	MHz
40dB带宽	/	/		9	9.5	MHz
带外抑制			45	48		dB


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
功率容量	0.1W设计保证
绝对时延	≤950ns
时延波动	≤50ns
工作温度	-40~+70℃设计保证



典型测试数据

F(MHz)	S21(ns)	S21(dB)
45	983.1	-75.55
54.45	1363.92	-51.6
54.95	916.96	-32.79
55.5	869.21	-24.08
56.2	880.29	-19.91
56.55	908.63	-19.2
57.6	903.18	-19.13
58.65	897.54	-19.23
59.7	895.05	-19.27
60	894.09	-19.27
60.75	902.42	-19.02
61.8	898.18	-18.99
62.85	904.12	-18.93
63.9	874.56	-19.61
64.55	889.08	-22.99
64.95	919.77	-28.61
65.1	922.99	-32.18
66	2422.06	-70.3
74.4	148.76	-80.53

参考实物图




外形结构图 (mm)



No matching required
Impedance=50 Ω

典型测试曲线图

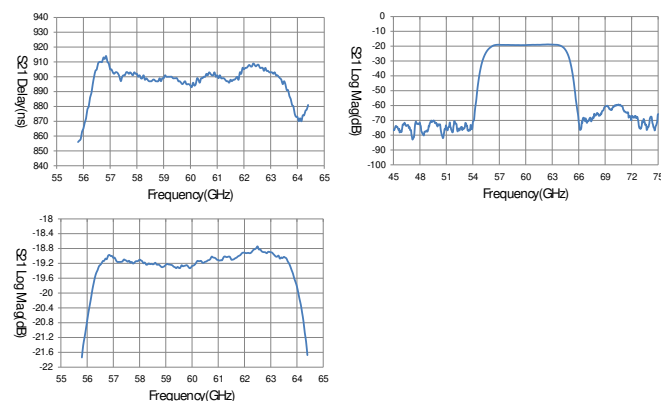

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。