


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	2600	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	3-8	GHz≥	60			dBc
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	TNC-MF or JK
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

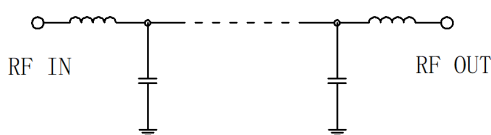


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
0.03	1.02	1.02	-0.09	-0.09	1.10
0.24	1.04	1.04	-0.21	-0.21	1.16
0.45	1.03	1.02	-0.30	-0.30	1.16
0.67	1.08	1.06	-0.40	-0.40	1.18
0.88	1.16	1.19	-0.46	-0.46	1.19
1.09	1.24	1.27	-0.54	-0.54	1.21
1.30	1.24	1.21	-0.58	-0.58	1.25
1.52	1.13	1.12	-0.61	-0.61	1.30
1.73	1.12	1.13	-0.67	-0.67	1.36
1.94	1.14	1.13	-0.69	-0.69	1.45
2.15	1.09	1.08	-0.83	-0.83	1.59
2.36	1.17	1.18	-1.00	-1.00	1.85
2.58	1.07	1.03	-1.28	-1.28	2.57
2.79	6.98	7.70	-12.39	-12.39	4.35
3.00	21.43	20.78	-71.41	-71.41	-4.70

外形结构图 (mm)

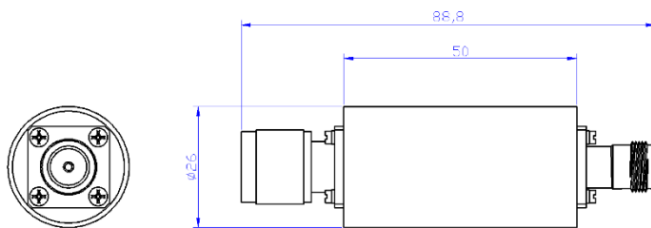

典型测试曲线图

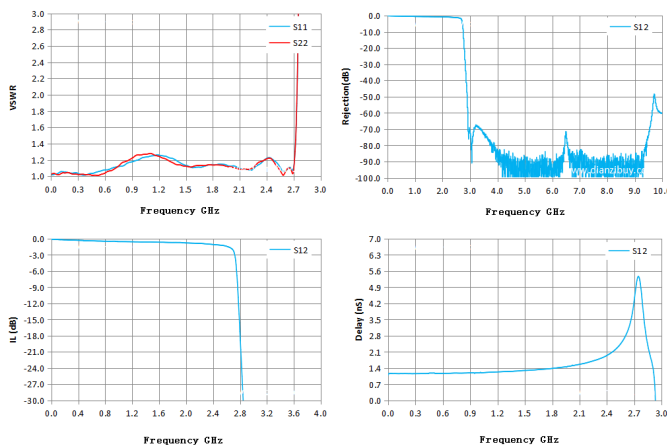

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。