

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7.5	~	8.5	GHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-7.1	GHz $\geq$	60			dBc
带外抑制	8.72-9	GHz $\geq$	50			dBc
带外抑制	9-18	GHz $\geq$	80			dBc
通带驻波	/	/			1.50	


其它参数

接口形式	微带圆针0.38mm针
阻抗	50 Ω
功率容量	10W设计保证
时延波动	≤ 3.5 ns
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证


参考实物图



外形结构图 (mm)

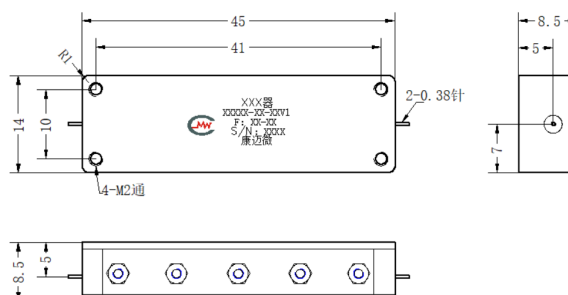

典型测试曲线图

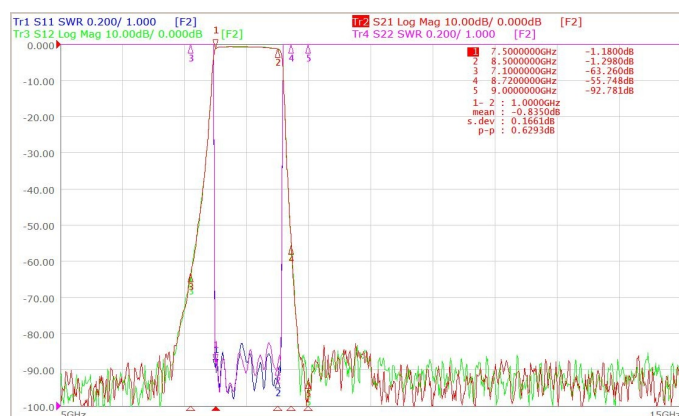

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。