


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	225	-	290	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	DC-195	MHz $\geq$	40			dBc
带外抑制	320-2000	MHz $\geq$	40			dBc
通带驻波	/	/			1.6	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	2W设计保证
峰值功率	
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-50~+80°C设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

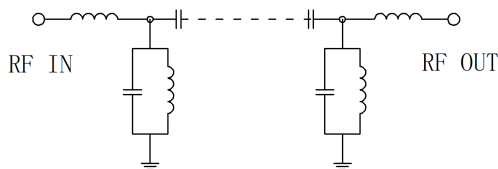


参考实物图



外形结构图 (mm)

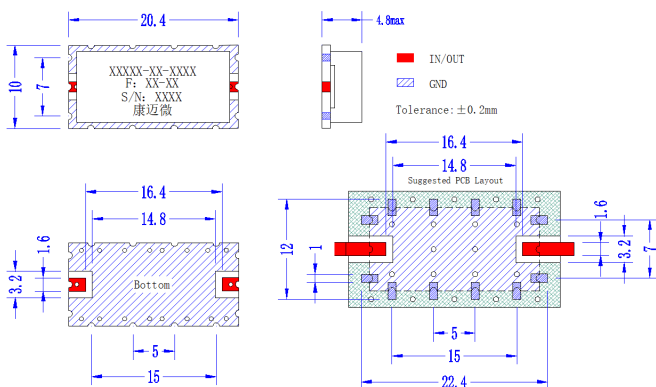

典型测试曲线图

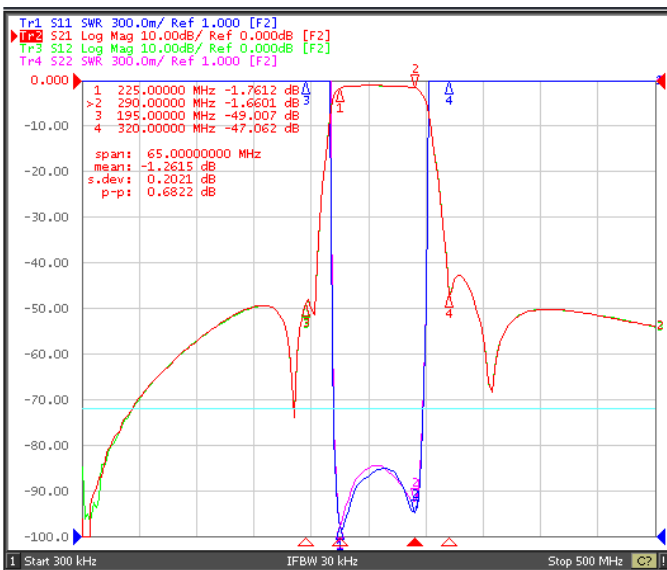

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊