

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		2300	~	2400	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	2290	MHz
通带频率		2410	~	6000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N -K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
2250	-0.51	1.19
2280	-0.74	1.22
2285	-2.24	1.26
2290	-7.78	6.25
2295	-26.78	27.74
2300	-88.56	32.59
2320	-77.69	31.78
2350	-73.21	43.14
2380	-91.55	40.37
2400	-87.48	30.46
2405	-26.47	25.72
2410	-8.34	7.46
2415	-2.37	1.27
2420	-0.86	1.23
2450	-0.55	1.1


参考实物图



外形结构图 (mm)

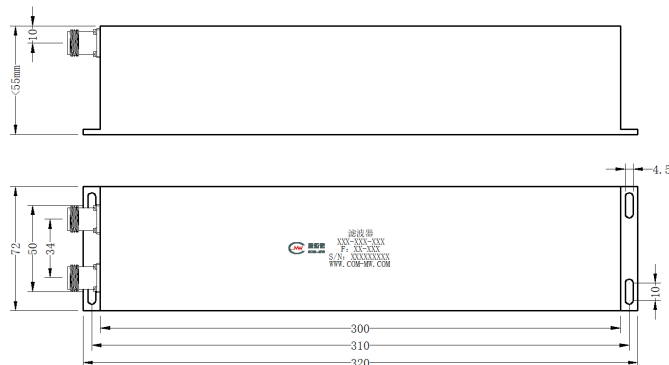

典型测试曲线图

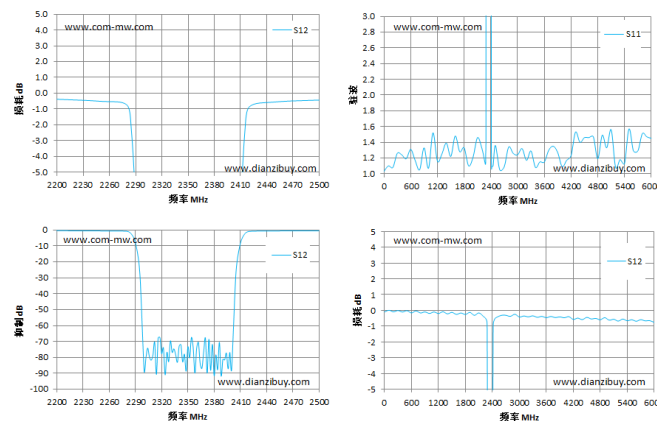

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。