

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	22	~	36	GHz
通带损耗	/	/			1	dB
通带驻波	/	/			1.5	
带外抑制	DC-20	GHz≥	30			dBc
带外抑制	38-44	GHz≥	26			dBc

其它参数

接口形式	2.92-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W
工作温度	-40~+70℃设计保证


典型测试数据

Frequency GHz	S22 驻波	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
20	74.82	41.66	-51.05	0.12
21.36	25.76	36.81	-16.76	0.34
22.71	1.13	1.11	-0.33	0.47
24.07	1.2	1.21	-0.35	0.35
25.43	1.1	1.08	-0.43	0.31
26.79	1.14	1.14	-0.37	0.28
28.14	1.13	1.14	-0.35	0.27
29.5	1.25	1.28	-0.42	0.26
30.86	1.07	1.08	-0.28	0.26
32.21	1.07	1.06	-0.29	0.27
33.57	1.22	1.23	-0.53	0.27
34.93	1.21	1.2	-0.46	0.32
36.29	2.9	2.94	-2.35	0.57
37.64	36.47	29.2	-24.86	0.14
39	30.12	31.44	-36.41	0.14


参考实物图



外形结构图 (mm)

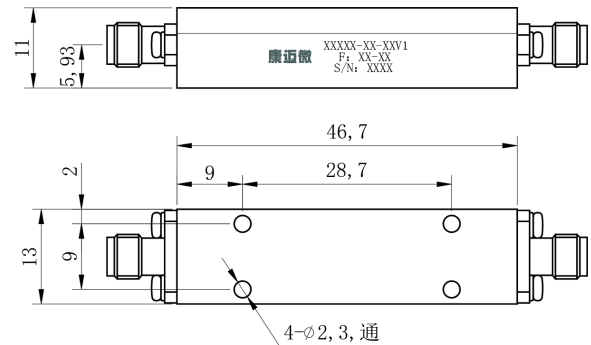

典型测试曲线图

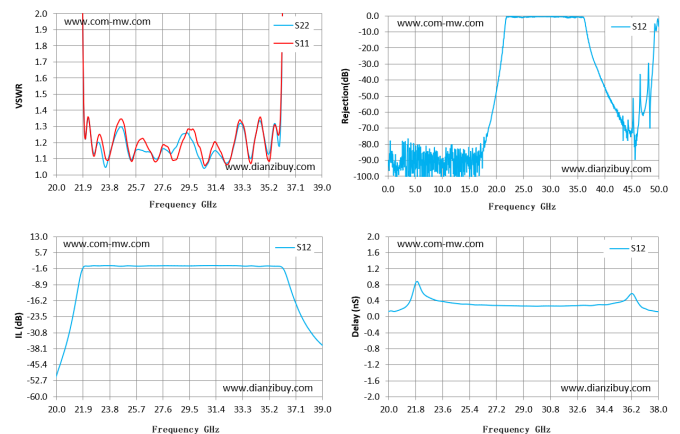

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。