



SPRS TECHNOLOGIES

P/N: STBP349-5R6-C642

Thin Film Planar Filters

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块


技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		35.5		GHz
工作频率	32.3		37.7	GHz
中心损耗		1.4	1.8	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-30.2GHz	40	45	dBc
	@39.8-47.0GHz	40	45	dBc

环境要求

最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$	

推荐装配图

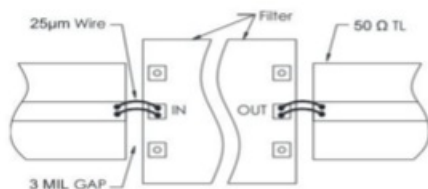

注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C)，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

电路板Rogers5880, h: 0.254mm	电路板Rogers5880, h: 0.127mm

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。


官网 www.com-mw.com

商城 www.dianzibuy.com

电话 15608095669


邮箱 Sales@com-mw.com

外形图

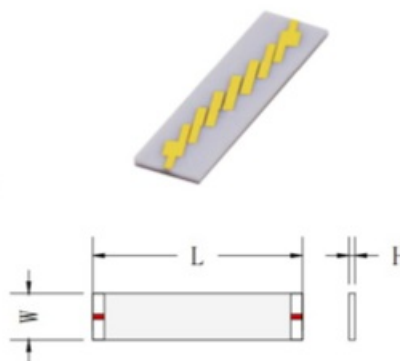

外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$

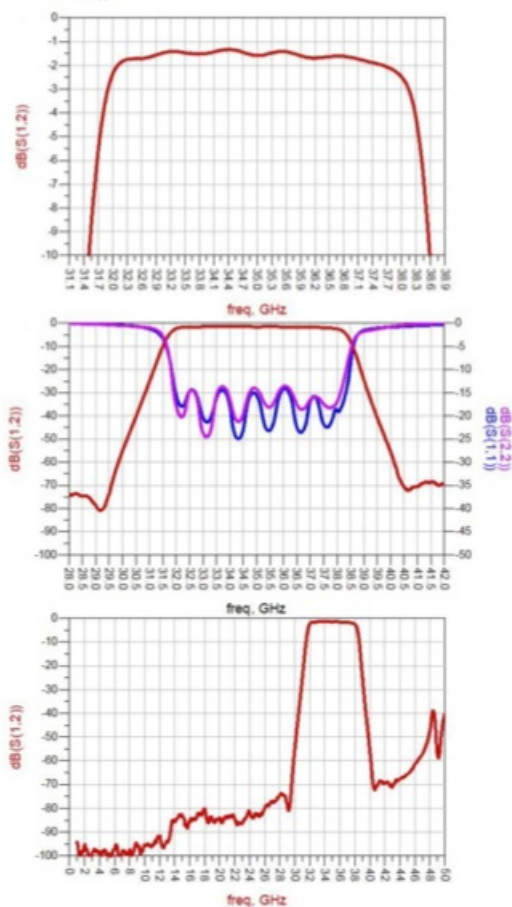

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 www.com-mw.com

商城 www.dianzibuy.com

电话 15608095669

邮箱 Sales@com-mw.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。