


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	300	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	0.4-6	GHz≥	60			dBc
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	TNC-MF or JK
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

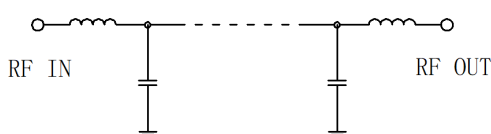


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
0.01	1.05	1.05	0.03	0.03	5.70
36.00	1.20	1.22	-0.23	-0.23	6.11
72.00	1.15	1.13	-0.28	-0.28	6.19
107.00	1.10	1.08	-0.34	-0.34	6.35
143.00	1.12	1.09	-0.40	-0.40	6.58
179.00	1.14	1.15	-0.47	-0.47	6.94
214.00	1.01	1.03	-0.53	-0.53	7.49
250.00	1.18	1.20	-0.66	-0.66	8.35
286.00	1.13	1.08	-0.83	-0.83	10.31
322.00	1.21	1.18	-1.25	-1.25	16.31
357.00	12.48	9.71	-15.65	-15.65	16.07
393.00	32.02	24.29	-61.74	-61.74	-4.26
429.00	46.27	35.46	-67.58	-67.58	2.43
464.00	75.23	46.89	-78.43	-78.43	2.33
500.00	97.35	48.68	-84.46	-84.46	0.75

外形结构图 (mm)

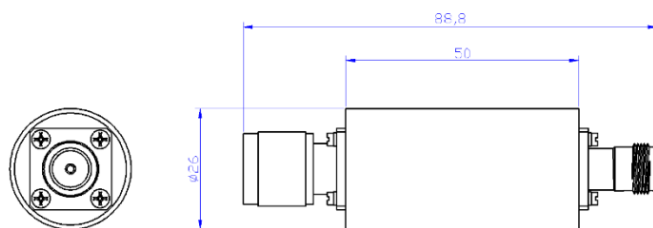

典型测试曲线图

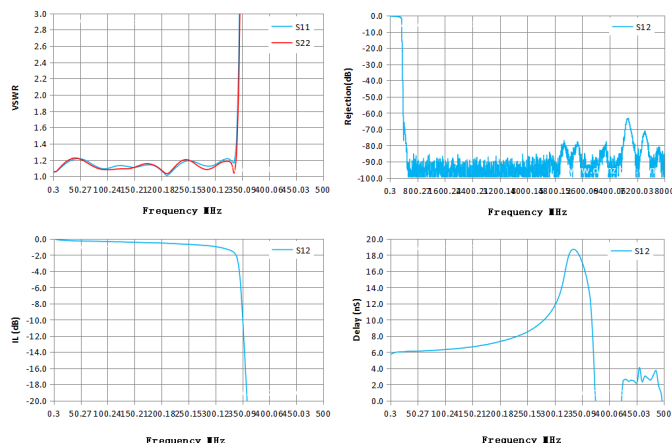

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。