

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1190	~	1210	MHz
通带损耗	/	/			4.0	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-1.1	GHz≥	40			dBc
带外抑制	1.3-3	GHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.50	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
1100	96.55	91.44	-46.09	-46.09	1.61
1114	56.92	57.63	-39.37	-39.37	2.55
1129	30.33	35.24	-31.39	-31.39	4.44
1143	14.04	17.13	-22.34	-22.34	7.75
1157	4.03	5.33	-10.62	-10.62	16.37
1171	1.17	1.51	-4.04	-4.04	19.14
1186	1.15	1.13	-3.06	-3.06	15.25
1200	1.25	1.12	-2.95	-2.95	14.39
1214	1.34	1.28	-3.23	-3.23	14.76
1229	1.64	1.82	-4.4	-4.4	16.69
1243	3.15	1.58	-7.37	-7.37	20.45
1257	9.4	5.1	-17.93	-17.93	12.59
1271	19.25	12.95	-29.97	-29.97	5.39
1286	32.03	24.26	-39.76	-39.76	2.01
1300	46.96	36.7	-47.46	-47.46	1.52


参考实物图



外形结构图 (mm)

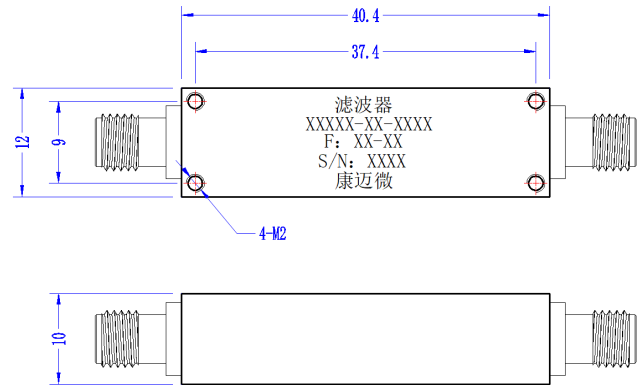

典型测试曲线图

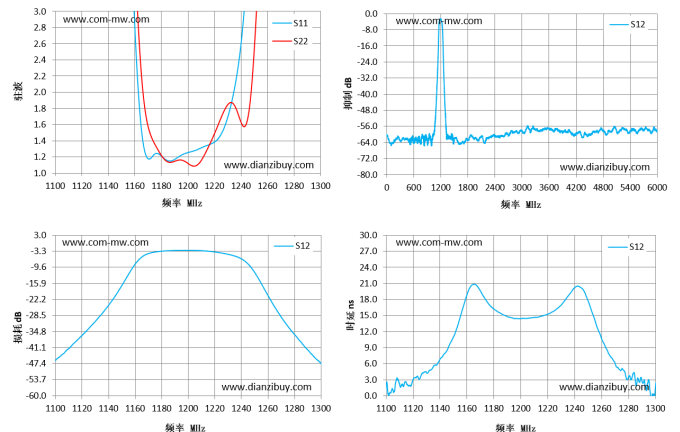

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。