

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2	~	18	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-1.8	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+45℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 抑制 dB	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
	1126.25	559.64	-82.85	-80.64	-27.09
1	348.91	503.15	-71.26	-71.46	11.89
2	1.32	1.31	-1.65	-1.54	3.95
3	1.44	1.43	-0.73	-0.76	1.26
4	1.55	1.54	-0.59	-0.56	0.99
5	1.07	1.07	-0.56	-0.59	0.92
7	1.73	1.74	-0.3	-0.27	0.78
9	1.32	1.32	-0.24	-0.27	0.66
11	1.25	1.22	-0.27	-0.24	0.58
13	1.19	1.15	-0.37	-0.4	0.54
14	1.12	1.1	-0.49	-0.46	0.51
15	1.14	1.14	-0.5	-0.53	0.47
16	1.25	1.25	-0.38	-0.35	0.51
17	1.4	1.39	-0.41	-0.44	0.48
18	1.58	1.56	-0.53	-0.5	0.38


参考实物图



外形结构图 (mm)

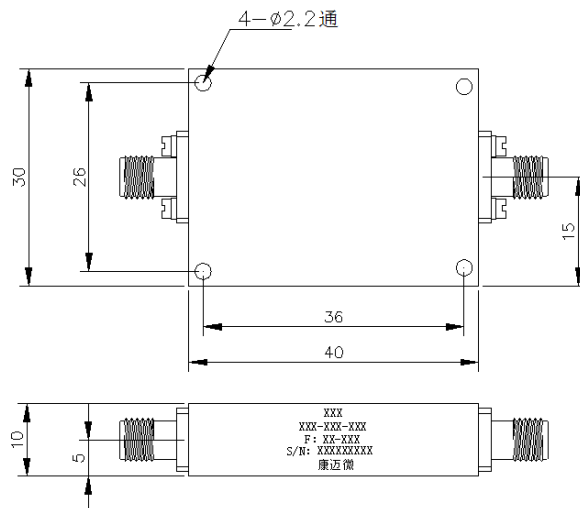

典型测试曲线图

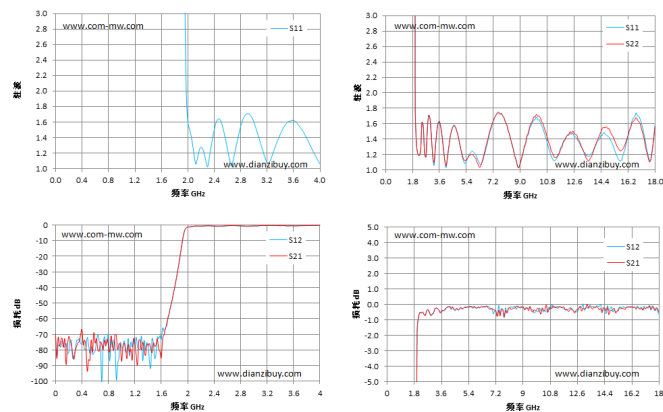

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。