


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			42	~	98	MHz
中心损耗					3.0	dB
带内波动					3.0	dB
带外抑制	DC-15	MHz $\geq$	55			dBc
带外抑制	125-300	MHz $\geq$	55			dBc
通带驻波					1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	1W设计保证
带宽	-3dB $\geq$ 56MHz
工作温度	-40~+70 $^{\circ}$ C
存储温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
其它	带内相邻波峰平滑度 $\leq$ 0.8 (峰值)


典型测试曲线图

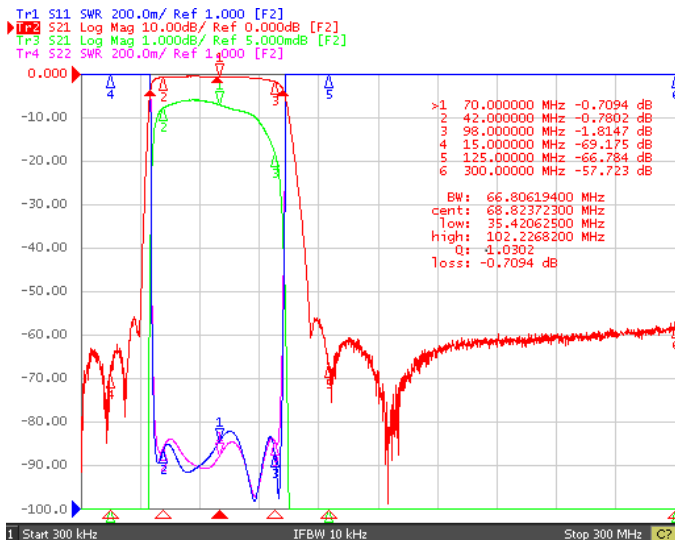


参考实物图



外形结构图 (mm)

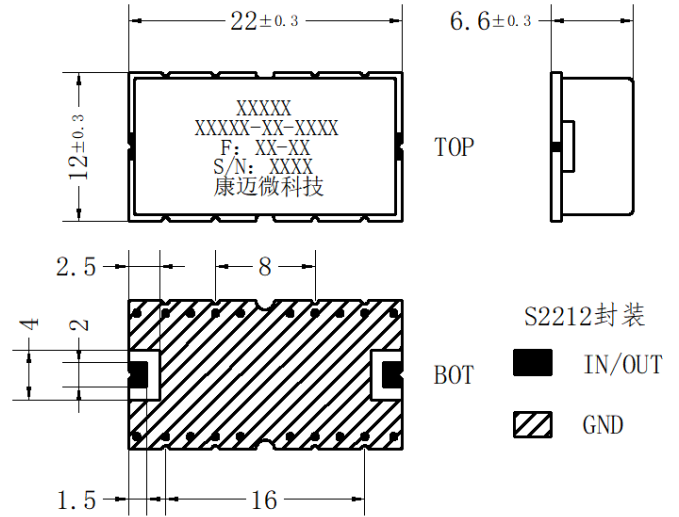

建议PCB布局图

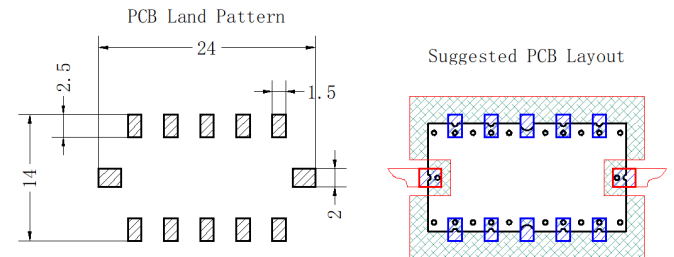

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190 $^{\circ}$ C回流焊