

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	24.75	~	27.5	GHz
通带损耗	/	/			1	dB
带内波动	/	/			0.7	dB
带外抑制	DC-23	GHz≥	60			dB
带外抑制	29.25-40	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	2.92-K可拆 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铝6061
时延波动	1ns
工作温度	-40~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

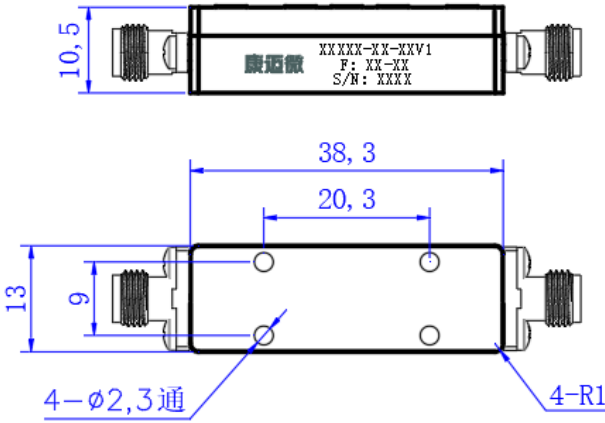

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。